



FENDT

Fendt 500 Vario





Fendt 500 Vario.

- 4** Na jednom mjestu.
- 6** Spotlights.
- 10** Motor.
- 14** Mjenjač.
- 18** Hidraulika.
- 24** Struktura.
- 28** Kabina.
- 34** Smart Farming.
- 42** Fendt Services.
- 48** Tehnički podaci.
- 50** Inačice opreme.
- 51** Specifikacija.



Na jednom mjestu.

Fendt 500 Vario – uvijek najbolji pregled situacije – na stroju i u uredu. Fendt 500 Vario kombinira kompaktnu veličinu s performansama i svestranim funkcijama na polju, travnjacima i u transportu, te kao poljoprivredni traktor. Sa svim FendtONE funkcijama, kompaktna serija omogućuje vam lako uhodavanje u navođenje traga i evidentiranje podataka uz pomoć sustava. S četiri varijante opreme Power, Power+, Profi i Profi+ birate opremu idealnu za vaše zahtjeve.

- Segment performansi 124 do 163 KS nazivne snage (prema ECE R 120)
- FendtONE:
 - novo radno mjesto vozača (onboard)
 - planiranje i upravljanje funkcijama koristeći FendtONE offboard
 - 3 varijante prednjeg hidrauličnog podizača do regulacije rasterećenja
 - VisioPlus kabina u 3 različite izvedbe
 - Fendt Reaction sustav upravljanja
 - Fendt Guide navođenje traga s odabirom prijemnika
 - Izbor brojnih značajki koncepta Smart Farming, npr. Fendt TI Headland za profesionalan rad na uvratini
 - Moguće ažuriranje softvera: za bolje performanse

Motor	512 Vario	513 Vario	514 Vario	516 Vario
Nazivna snaga ECE R 120	kW/KS 91/124	kW/KS 98/133	kW/KS 110/150	kW/KS 120/163



Fendt 500 Vario Spotlights.

Ovdje ćete pronaći posebna Fendt rješenja, tzv. Fendt Spotlights, koje su vrlo korisne i vaš rad svakim danom čine sve uspješnijim.



1. VisioPlus kabina

- Prostrana kabina s vidnim poljem od 77°
- Brojni pretinci za odlaganje
- Udobno sjedalo suvozača

2. FendtONE radno mjesto vozača

- Novi rukonaslon s poznatim Fendt elementima
- Prilagodljiv raspored tipki funkcijom Individual Operation Manager (IOM)
- Kombinacija triju opcija prikaza: 10-inčna instrumentna ploča, 12-inčni terminal na rukonaslonu i 12-inčni terminal koji se uvlači u stropnu oblogu
- Boje za označavanje različitih skupina funkcija, čak i kod novog rasporeda funkcija
- 3L Joystick s tipkom za vožnju unatrag

3. Prednji hidraulični podizač kat. 2

Položaj / rasterećenje

- Prednji hidraulični podizač potpuno integriran u koncept vozila
- Trajno prilagođavanje visine priključnog uređaja terenu

4. Prednji utovarivač Fendt CARGO 4X/80DW s 3. ventilom

- Izvršavanje tri funkcije istovremeno, npr. kada se koristi s hvataljkom za okrugle bale: spuštanje, izvlačenje i otvaranje

5. Ažuriranja softvera – uvijek u skladu s najsvremenijom tehnologijom

- Osiguravanje tehničke prednosti i održavanje vrijednosti stroja





6. Fendt Reaction sustav upravljanja

- Sigurna stabilnost smjera: upravljač se automatski pomiče u središnji položaj
- Sigurna i osjetljiva kontrola – udobnost vožnje kao kod automobila/kamiona

7. Upravljanje na uvratini Fendt TI

- Spremite ponavljajuće procese na uvratini i aktivirajte ih kada god želite
- Ručno kreirajte optimalni slijed upravljanja kada vozilo miruje ili snimite i spremajte tijekom vožnje
- Aktiviranje definiranog slijeda radnih koraka pritiskom na gumb

8. Moduli Smart Farming – individualno biranje

- Četiri modula koja možete izabrati prema potrebi: Navođenje traga – Agronomija – Telemetrija - Upravljanje strojem
- Svaki modul sastoji se od osnovnog paketa sa svim potrebnim aplikacijama za pokretanje
- Mogu se proširiti po želji s opcijama: Fendt Contour Assistant, Fendt TI Headland, Fendt Section Control i Fendt Variable Rate Control i mnogo drugih.



9. Paket Infotainment i 4.1 Soundsystem

- Hands-free uređaj: 8 mikrofona ugrađenih u stropnu oblogu za savršenu akustiku
- Najbolji radijski prijem zahvaljujući FM/AM/DAB+/HD i stalnom traženju stanica koristeći dvije antene
- četiri vrhunska zvučnika i Subwoofer za izvanrednu kvalitetu zvuka
- Reprodukcija MP3 koristeći USB, AUX-IN ili Bluetooth izravno s pametnog telefona

10. Automatsko zaključavanje upravljačke osovine

- Osovina za pasivno upravljanje prikolica otvara se automatski unutar raspona brzine koji se može odabratи
- Nije potrebno ručno zaključavanje osovine za pasivno upravljanje izvan odabranog raspona brzina ili pri vožnji unatrag
- Stabilno upravljanje pri većim brzinama zahvaljujući fiksnom pasivnom upravljanju





Motor.

S visokim okretnim momentom, štedljiv i čist.
Dinamičan 4-cilindarski motor traktora Fendt 500 Vario s visokim okretnim momentom oduševljava štedljivom potrošnjom dizela i sredstva AdBlue, ispunjavajući zahteve aktualnog standarda ispušnih plinova razine V.

**Značajke**

- Deutz (TCD 4.1 L4) – zapremina 4,04 l, 4 cilindra, 4-ventilna tehnologija
- Naknadna obrada ispušnih plinova s vanjskom recirkulacijom ispušnih plinova (EGR), katalizatorom oksidacije dizela (DOC), pasivnim filterom čestica dizela (DPF) i selektivnom katalitičkom redukcijom (SCR)
- Pneumatski regulirani Wastegate turbopunjač bez motorne koćnice (za sve tipove)
- Predfiltr goriva s termostatskim ventilom
- Brava haube, može se otključati samo ključem vozila




- + Optimalne performanse
- + Ispunjavanje Tier 4 final/razina V standarde emisija
- + Kompaktni dizajn omogućuje vrlo dobar pregled
- + Elektroničko upravljanje motorom jamči optimalno iskorištavanje motora




- + Niska nazivna brzina pri 2100 o/min za optimalnu potrošnju goriva
- + Elektronička regulacija motora omogućava optimalno podešavanje motora
- + Visoki okretni moment za najteže uvjete rada

- Široki raspon konstantne snage
- Zaštita u slučaju preopterećenja
- CommonRail – višestruko ubrizgavanje s tlakom ubrizgavanja od 1600 bara
- Najveća brzina pri smanjenoj brzini motora (1700 o/min pri 50 km/h ili 1400 o/min pri 40 km/h)
- Veliki maksimalni okretni moment od 699 Nm pri 1500 o/min (516 Vario)
- Visok porast okretnog momenta (do 36 %)

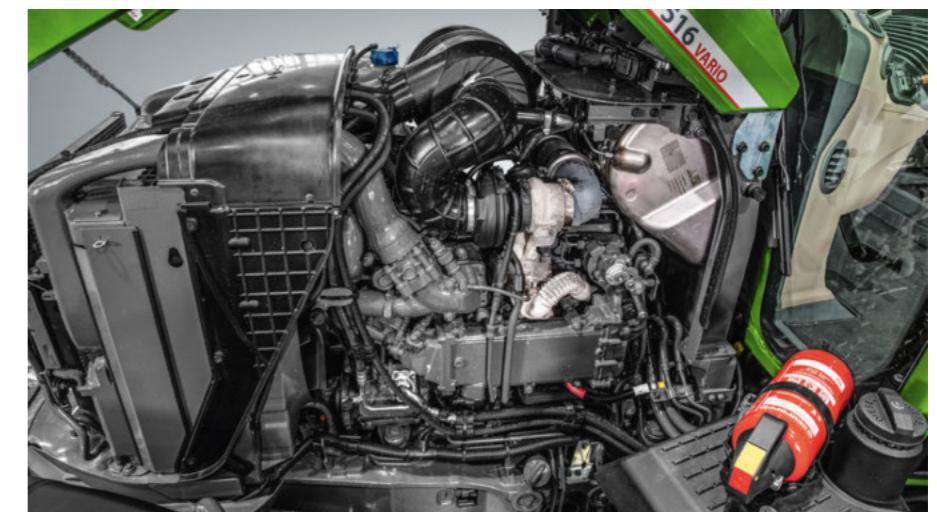

SCR tehnologija (selektivna katalitička redukcija) za naknadnu obradu ispušnih plinova s ubrizgavanjem sredstva AdBlue smanjuje dušikove okside (NO_x)

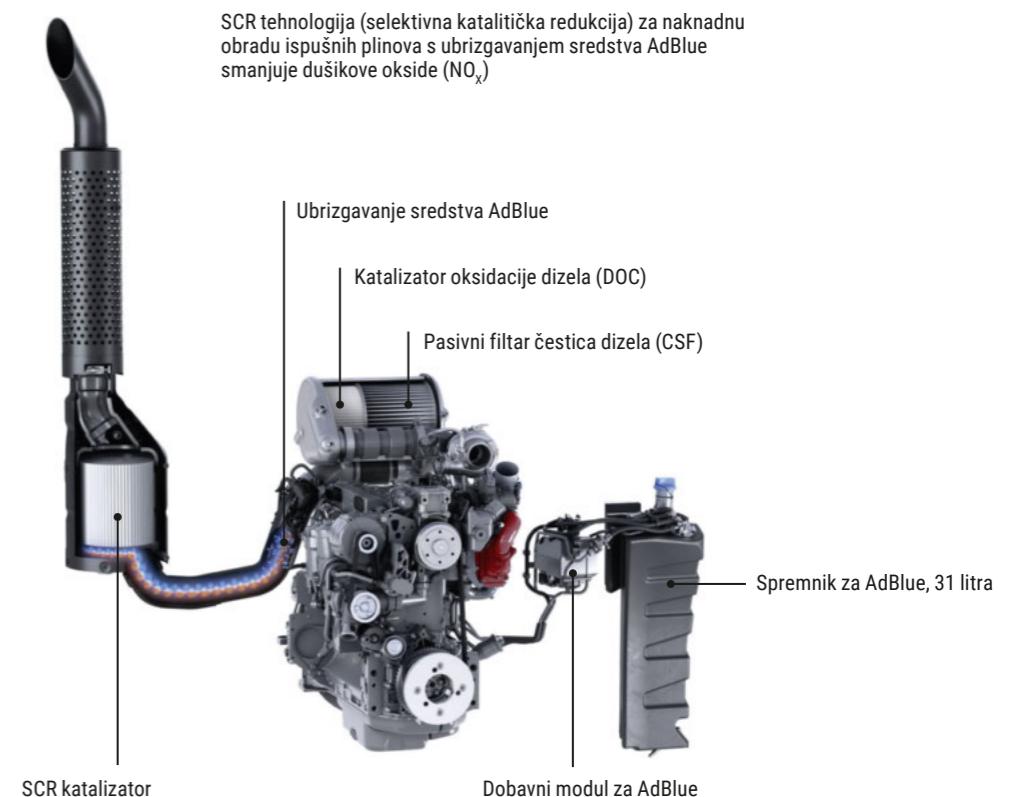



Mjenjač.

Vožnja sa stalno idealnom i ekonomično optimiranom brzinom: s Fendt Vario transmisijom možete iskoristiti rezerve snage koje nisu dostupne Powershift mjenjaču.



Dokazana Vario transmisija ML 90

- Kontinuirano startanje bez trzaja za maksimalnu fleksibilnost
- Kontinuirani pogon vožnje od 20 m/h do 50 km/h pri smanjenom broju okretaja (1700 o/min)
- Mjenjanje smjer vožnje prema naprijed i natrag bez trošenja mehanizma zakretanjem hidrauličke pumpe
- Jednostavno upravljanje transmisijom preko upravljačke palice, elektromehaničkog pogona i regulacijskom osovinom sa prstenastim grebenom
- Automatizirano upravljanje putem tempomata i regulacije ograničenja opterećenja 2.0

- Hidrostatni visokih performansi s vrlo visokim učinkom
- Trajno zatvaranjem silom
- Neovisno upravljanje brzinom motora/priklučnog vratila i brzinom vožnje
- Odvojeni krugovi za prijenos i hidrauličko ulje

Prednosti

- Visoka učinkovitost goriva kroz automatizirano usklajivanje transmisije i motora (TMS) ovisno o opterećenju
- Niža potrošnja goriva tijekom transportnih radova zahvaljujući smanjenom broju okretaja motora pri najvećoj brzini

- Optimalna iskorištenost motora kroz kontinuirano prilagođavanje brzine
- Zamjena ulja transmisije samo svakih 2000 sati
- Nije potrebno specijalno ulje
- Elektroničko upravljanje jamči optimalno podešavanje i nadzor transmisije
- Bez prodiranja prljavštine kroz hidraulični sustav zahvaljujući odvojenim krugovima ulja


Trostruko priključno vratilo

- Priklučno vratilo s trnom s tri brzine ili s dvije brzine
- Povezivanje radilice i rukavca priključnog vratila samo preko koraka zupčanika
- Elektrohidraulički odabir brzine na instrumentnoj ploči ili terminalu
- Vanjsko upravljanje s obje strane na blatobranu
- Automatska kontrola pokretanja
- Zaštita od preopterećenja za zaštitu motora
- Moguć stacionarni rad
- Kosi i zakošeni profil, te stoga brzo i jednostavno pričvršćivanje kardanskih vratila
- Postizanje nazivne brzine priključnog vratila na približno 1940 o/min motora (ili 540 E na približno 1500 o/min), što rezultira manjom potrošnjom goriva



+ Uređaji na priključnom vratilu mogu raditi konstantnom brzinom uz promjenjivu brzinu vožnje

+ Kombinacije uređaja za uštedu vremena i goriva s prednjim i stražnjim priključnim vratilima

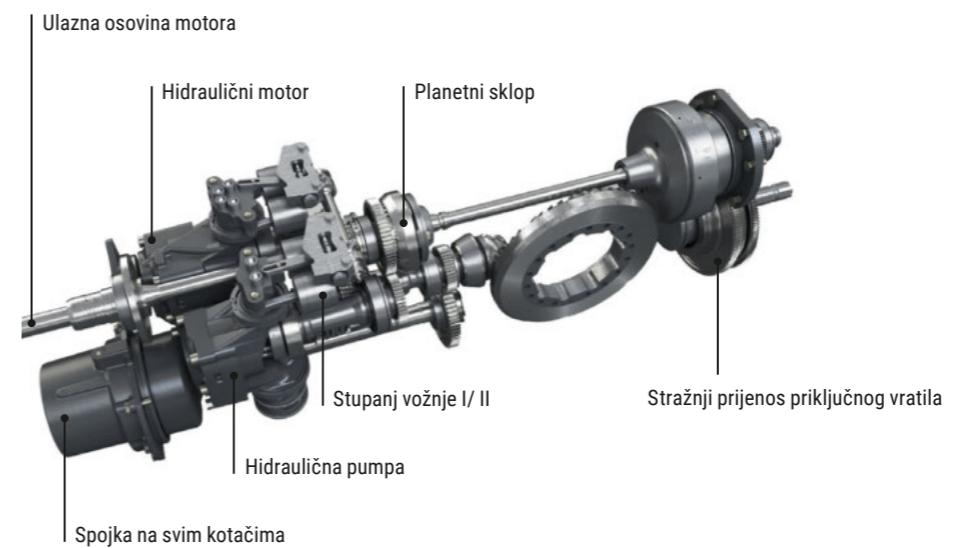




Hidraulika.

Opremljen je modernom tehnologijom Load-Sensing, do sedam elektrohidrauličnih ventila te prednjim i stražnjim hidrauličkim podizačima vrhunske funkcionalnosti omogućava traktoru Fendt 500 Vario da ispunи sva očekivanja po pitanju hidraulike.



1. Značajke

- Power/Power+: serijska Load-Sensing pumpa s kapacitetom pumpe od 75 ili 110 l/min
 - Profi/Profi+: serijska Load-Sensing pumpa s kapacitetom pumpe od 110 ili 158 l/min
 - Visoka količina uklonjivog ulja, 55 litara
 - Odvojeno upravljanje transmisijom i hidrauličkim uljem

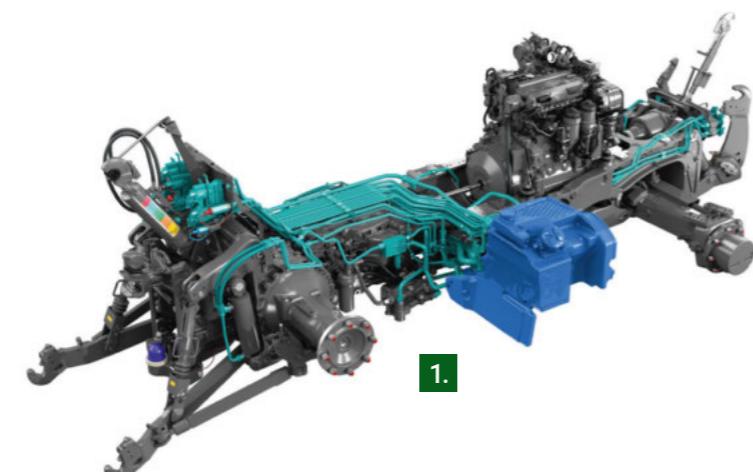

- Optimalni ergonomski raspored upravljačkih elemenata za radnu hidrauliku i hidraulični podizač
- Brojne mogućnosti podešavanja preko terminala (proizvoljan raspored upravljačkih mesta, funkcija vremena, podešavanje količine ulja, itd.)
- Zagrijavanje hidrauličkog ulja


- ## 2. Radna hidraulika – značajke opreme

- Sljedeće se odnosi na Power/Power+: ukupno maksimalno 4 troputna ventila (prednji 0/stražnji 4 ili prednji 1/stražnji 3)
 - Za Profi/Profi+ vrijedi: ukupno maksimalno 7 troputna ventila (maks. 5 troputnih ventila straga i maks. 2 troputna ventila sprijeda)
 - Protok podesiv od 0-100 l/min za svaki ventil (+ i - zasebno)
 - Power Beyond priključak
 - Opcijske DUDK polužne spojke (serija UDK)
 - Količina hidrauličkog ulja koja se može ukloniti: 55 litara
 - Dostupna je vanjska aktivacija s obje strane za proizvoljnu dodjelu dodatnog upravljačkog uređaja

- + Upravljački uređaji dvostrukog djelovanja s plivajućim položajem
 - + Brojne mogućnosti podešavanja
 - + Jednostavno i praktično upravljanje preko višenamjenske ručice za vožnju (proporcionalna) i križne upravljačke palice ili 3L-Joysticka i linearnih modula


3. Automatsko zaključavanje upravljačke osovine

- Automatsko zaključavanje i otključavanje upravljačke osovine prikolice iznad i ispod definiranih brzina
 - Pri vožnji unatrag uvijek je zaključana osovina upravljača
 - Aktiviranje i podešavanje raspona brzine (donja granica: 0 – 3 km/h; gornja granica 10– 25 km/h) i dodjela hidrauličkog ventila u terminalu
 - Moguća pretjerana primjena automatske funkcije

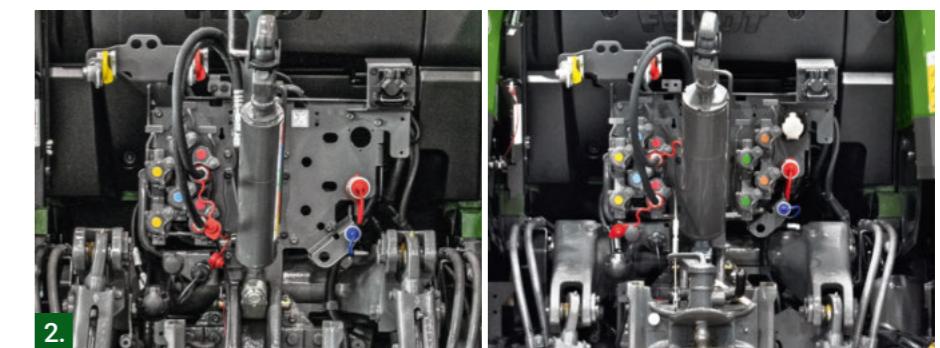

Power/Powers

Drofi/Drofi

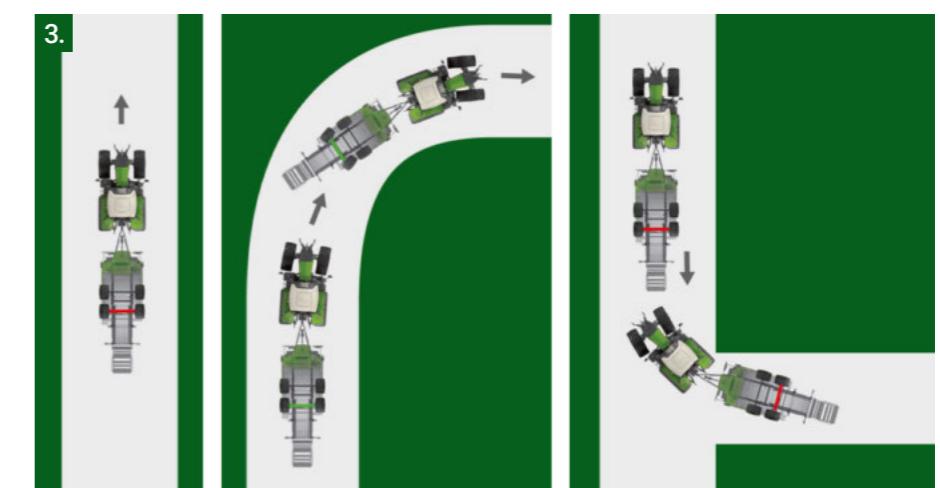

Power/Powers




1. Prednji hidraulični podizač

- Visoka sila podizaja: 3.420 daN
- Vlastiti hidraulični ventil za prednji hidraulični podizač (odvojeno od radne hidraulike)


Varijante:

- Bez prednjeg hidrauličnog podizača
- Laki prihvati balasta

- Standardni prednji hidraulični podizač s jednostrukim djelovanjem
- Napredni prednji hidraulični podizač s cilindrima dvostrukog djelovanja i regulacijom položaja
- Napredni prednji hidraulični podizač s cilindrima dvostrukog djelovanja, regulacijom položaja i rasterećenja (moguće na Power/Power+)

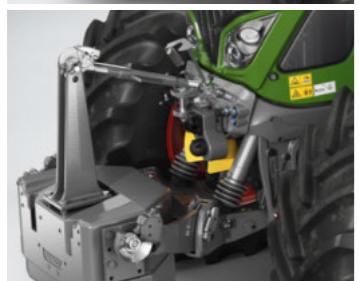

Slika primjera Fendt 700 Vario

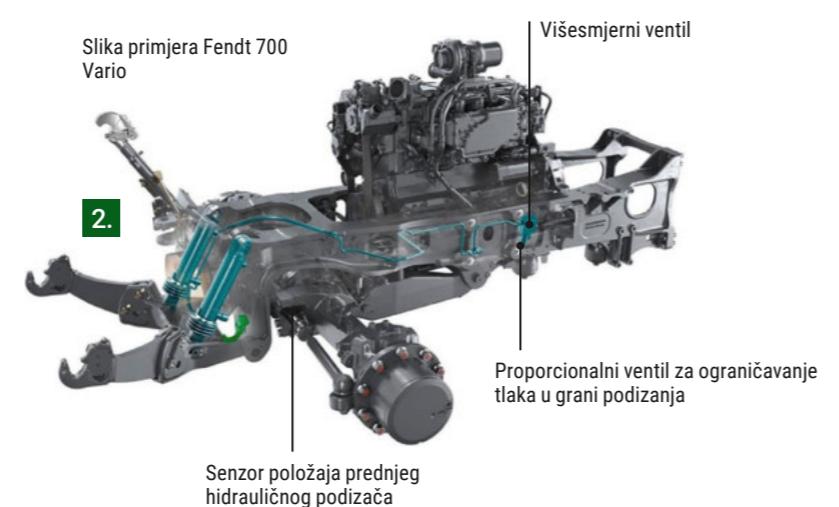

2. Napredni prednji hidraulični podizač s regulacijom položaja i rasterećenja

- Aktivna regulacija tlaka rasterećenja
- Učinak rasterećenja podesiv zahvaljujući ventilu za ograničavanje tlaka
- Jednostavno i praktično podešavanje učinka rasterećenja u terminalu
- Senzor položaja na prednjem hidrauličnom podizaču za detekciju neravnina
- Nisu potrebne opruge za rasterećenje kosilice

Prednosti

- Visoka snaga podizaja za široki raspon primjena
- Kompaktna konstrukcija
- Nema ograničenja radne hidraulike zbog prednjeg hidrauličnog podizača (vlastiti hidraulični ventil)
- Donja poteznica se brzo sklapa i demontira
- Pasivno prigušivanje vibracija putem skladištenja dušika
- Širok izbor varijanti za različita područja primjene
- Lako pričvršćivanje uređaja vanjskim upravljanjem
- Jednostavno rukovanje i podešavanje preko proporcionalnog prekidača Rocker, kotačića za regulaciju dubine, funkcije memoriranja (u izvedbi s regulacijom položaja) i terminala
- Regulacija rasterećenja, npr. prednjeg hedera (također na Power/Power+);
- Ušteda goriva, zaštita tla, stabilnost držanja
- Upravljanje je moguće i pomoću ručice za vožnju
- Zaštita šipki cilindara uz pomoć naboranog mijeha od, npr. kamenja



3. Stražnji hidraulični podizač

- Visoka sila podizaja: 7.890 daN
- EHR s proporcionalnim upravljanjem prekidačem Rocker, kotačić za regulaciju dubine, 2 mesta memorije
- Cilindri jednostrukog djelovanja s funkcijom zaključavanja putem mehaničke blokade
- Jednostruko djelovanje kod varijante opreme Power/Power+
- Dodatni cilindar dvostrukog djelovanja za Profi/Profi+
- Stražnje upravljanje na lijevim i desnim blatobranim
- Ojačani podizni podupirači i bočna potpora
- Aktivno prigušivanje vibracija za vožnju na cesti s priključcima
- Spuštanje s kompenziranim opterećenjem
- Promjena bez alata između kategorije 2/3 s premještanjem vijaka

Prednosti

- Visoka snaga podizaja za sve primjene
- Vanjsko upravljanje s obje strane za jednostavnu montazu i demontažu radnih uređaja
- Prigušivanje vibracija za maksimalnu udobnost vožnje, čak i s teškim priključnim uređajima
- Jednostavno rukovanje i podešavanje putem upravljačkog modula hidrauličnog podizača i instrumentne ploče/terminala
- Vrlo jednostavno upravljanje
- Spuštanje s kompenzacijom opterećenja za konstantnu brzinu spuštanja čak i s promjenjivom težinom priključnog uređaja (npr. sijačice)
- Hidrauličnim podizačem može se upravljati i s pomoću ručice za vožnju



Struktura.

Model konstrukcije s poluokvirom na modelu traktora Fendt 500 Vario stvara prostor za opružje s uzdužnom klackalicom, koji omogućava izrazito visoki komfor vožnje.



Izvanredno udobna vožnja
Inteligentan spoj 5 sustava za maksimalnu udobnost vožnje i lakoću obavljanja rada: Podvozje – sustavi opružja

1. Opružje s reguliranjem razine prednje osovine: Za kontinuiranu udobnost vožnje, bez obzira na opterećenje, zahvaljujući regulaciji razine

2. Opružje kabine: Mehanički ili pneumatski ovjes kabine i sjedala vozača

3. Aktivno prigušivanje vibracija stražnjeg hidrauličkog podizača: Kompenzacija vibracija stražnjeg uređaja sprječava ljudjanje: prednja osovina s ravnomernim opterećenjem – potpuna upravljivost

4. Prigušenje vibracija na prednjem hidrauličnom podizaču preko spremnika dušika: Sprječava ljudjanje, štiti uređaj i jamči sigurnost i udobnost vožnje s velikim opterećenjima

5. Fendt Reaction sustav upravljanja sa samoregulirajućim momentom: Zamjetno upravljiv Fendt Reaction sustav upravljanja za sigurnu linearnu stabilnost

VarioActive sustav nametnutog upravljanja

- u kombinaciji s varijantom opreme Power+/Profi+
- Na uvratini se puni otklon kotača postiže okretanjem upravljača
- Nametnuto upravljanje koristi isti ventil upravljanja kao Fendt Guide
- S aktivnim nametnutim upravljanjem, traktor vozi samo s maksimalno 25 km/h
- Do 8 km/h nametnuto upravljanje nema ograničenja, a od 8 do 18 km/h nametnuto upravljanje se linearno smanjuje



Bez sustava VarioActive:
1x okret upravljača = 26,6°

Sa sustavom VarioActive:
1x okret upravljača = 43,3°





Kabina.

Kabina Fendt VisioPlus je pravo vizualno i prostorno čudo. Nova radna stanica vozača FendtONE jamči bolju funkcionalnost, prilagodljivost i ergonomiju. Odmah ćete se osjećati kao kod kuće.



2. Varijante kabine

U ponudi su tri varijante kabine:

- VisioPlus panoramska kabina: vjetrobransko staklo i desna strana kabine ne mogu se otvoriti; potpuno provučeno
- Panoramska kabina VisioPlus i desna vrata: kontinuirano vjetrobransko staklo, lijeva i desna vrata
- Standardna kabina VisioPlus: desna vrata i vjetrobransko staklo mogu se otvoriti (desna strana bez B-stupa postaje vrata)



3. Opružje kabine

Ponuđene su dvije varijante:

- mehanička: dva konusna ležaja sprjeda, Panhard šipka, dva mehanička opružna elementa straga
- pneumatska: dva konusna ležaja sprjeda, Panhard šipka, dva pneumatska opružna elementa straga, integrirana kontrola razine




Pregled – VisioPlus kabina

- FendtONE koncept upravljanja
- VisioPlus kabina u 3 različite varijante
- Kompaktni retrovizor s integriranom širokokutnom komponentom kao serijskom opremom
- opcionalno: veliko, električno podešiv i grijani retrovizor sa zasebno podešivim i grijanim širokokutnim retrovizorom
- Klima uređaj ili automatski klima uređaj
- Instrumentna ploča zakreće se s upravljačem
- Širok raspon mogućnosti pohrane i odlaganja
- Opcijski immobilizator s kodiranim ključem
- Različiti sustavi opružja
- Inovativno osvjetljenje raskršća

1. Prednosti VisioPlus kabine

- Kabina idealnih dimenzija: 6,1 m² staklene površine, 2.520 l zapremine, 77° vidnog polja
- Veće performanse vozača zahvaljujući optimalnoj udobnosti vožnje i rada
- Niska razina buke i izvrsna okolna preglednost za kvalitetan rad
- Raznovrsne opcije opreme za sve potrebe
- Pneumatski sustavi opružja
- Mogućnosti skladištenja hrane i uredno radno mjesto
- Sigurnosni paket s priborom za prvu pomoć, sigurnosnim prslukom i trokutom upozorenja
- Unakrsni radni reflektori za najbolju preglednost u mraku bez sjena

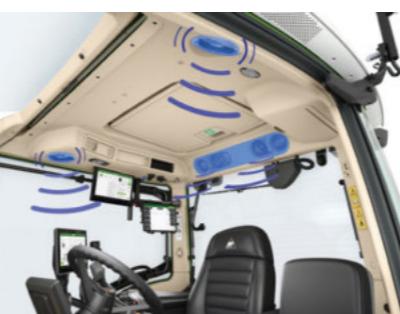

- + Infotainment sustav orientiran na budućnost s mnogim mogućnostima proširenja
- + Savršeno uravnotežen zvuk unutar kabine
- + Maksimalna jednostavnost uporabe
- + Potpuna integracija u vozilo

4. Infotainment – pregled

Elektronička platforma za zabavu i komunikaciju: paket Infotainment uključuje četiri integrirajuće komponente:

- Najsuvremeniji hands-free uređaj
- Najkvalitetniji radijski prijem u cijelom svijetu
- Povezivanje širokog spektra vanjskih audio izvora
- Potpuno integrirano upravljanje preko terminala ili okretnog gumba na rukonaslonu

Ozvučenje u različitim fazama proširenja: paket Infotainment uključuje četiri integrirajuće komponente:

- Paket Infotainment: 4 vrhunska zvučnika
- Paket Infotainment i 4.1 Soundsystem (od varijante opreme Profi): 4 vrhunska zvučnika i subwoofer integriran u soundbar



Linije opreme s različitim postavkama

Za svaku varijantu opreme mogu se odabratи dvije postavke. Sve slike prikazuju standardnu opremu i opcionalni prednji hidraulični podizač.



Setting 1 za Power

- Opcija: s terminalom na rukonaslonu
- Bez križne upravljačke palice
- Jedan par prekidača Rocker (linearni moduli) za upravljanje hidrauličkim ventilima



Setting 2 za Power

- Opcija: s terminalom na rukonaslonu
- Križna upravljačka palica



Setting 1 za Power+

- 12-inčni terminal na rukonaslonu
- Križna upravljačka palica
- Dva para prekidača Rocker (dva linearna modula) za upravljanje hidrauličkim ventilima



Setting 2 za Power+

- 12-inčni terminal na rukonaslonu
- 3L Joystick
- Dva para prekidača Rocker (dva linearna modula) za upravljanje hidrauličkim ventilima



Setting 1 za Profi / Setting 1 za Profi+

- 12-inčni terminal na rukonaslonu
- Križna upravljačka palica
- Dva para prekidača Rocker (četiri linearna modula) za upravljanje hidrauličkim ventilima



Setting 2 za Profi / Setting 2 za Profi+


- 12-inčni terminal na rukonaslonu
- 3L Joystick
- Dva para prekidača Rocker (četiri linearna modula) za upravljanje hidrauličkim ventilima



Smart Farming.

Danas je traktor mnogo više od samo čelika i željeza.
Inteligentna tehnološka rješenja osiguravaju maksimalnu
učinkovitost flote vozila.

FendtONE offboard.

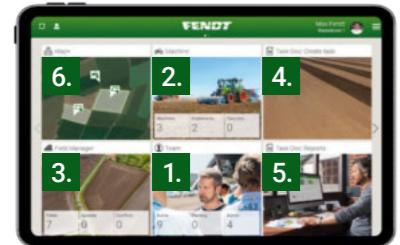

1. Pregledno upravljanje radnim timom


- Pregled svih zaposlenika i njihovih uloga u tvrtki (vlasnik, vozači, praktikanti, itd.)
- Različita odobrenja za različite funkcije u sustavu FendtONE (čitanje, pisanje, bez pristupa)
- Definiranje završnih podataka za račune

2. Učinkovito upravljanje strojevima

- Centralizirani pregled flote strojeva
- Informacije o telemetriji, npr. položaj, radno vrijeme, kodovi grešaka, AdBlue i razina dizela u spremniku
- Informacije o servisnim uslugama, informacije o jamstvima, upravljanje licencama

3. Precizno upravljanje poljima

- Standardizirane granice polja i linije traga na svim strojevima preko brze razmjene podataka bez ikakvih problema
- Optimizacija AB linija u povezanosti s brojem i duljinom linija staze te područjem preklapanja

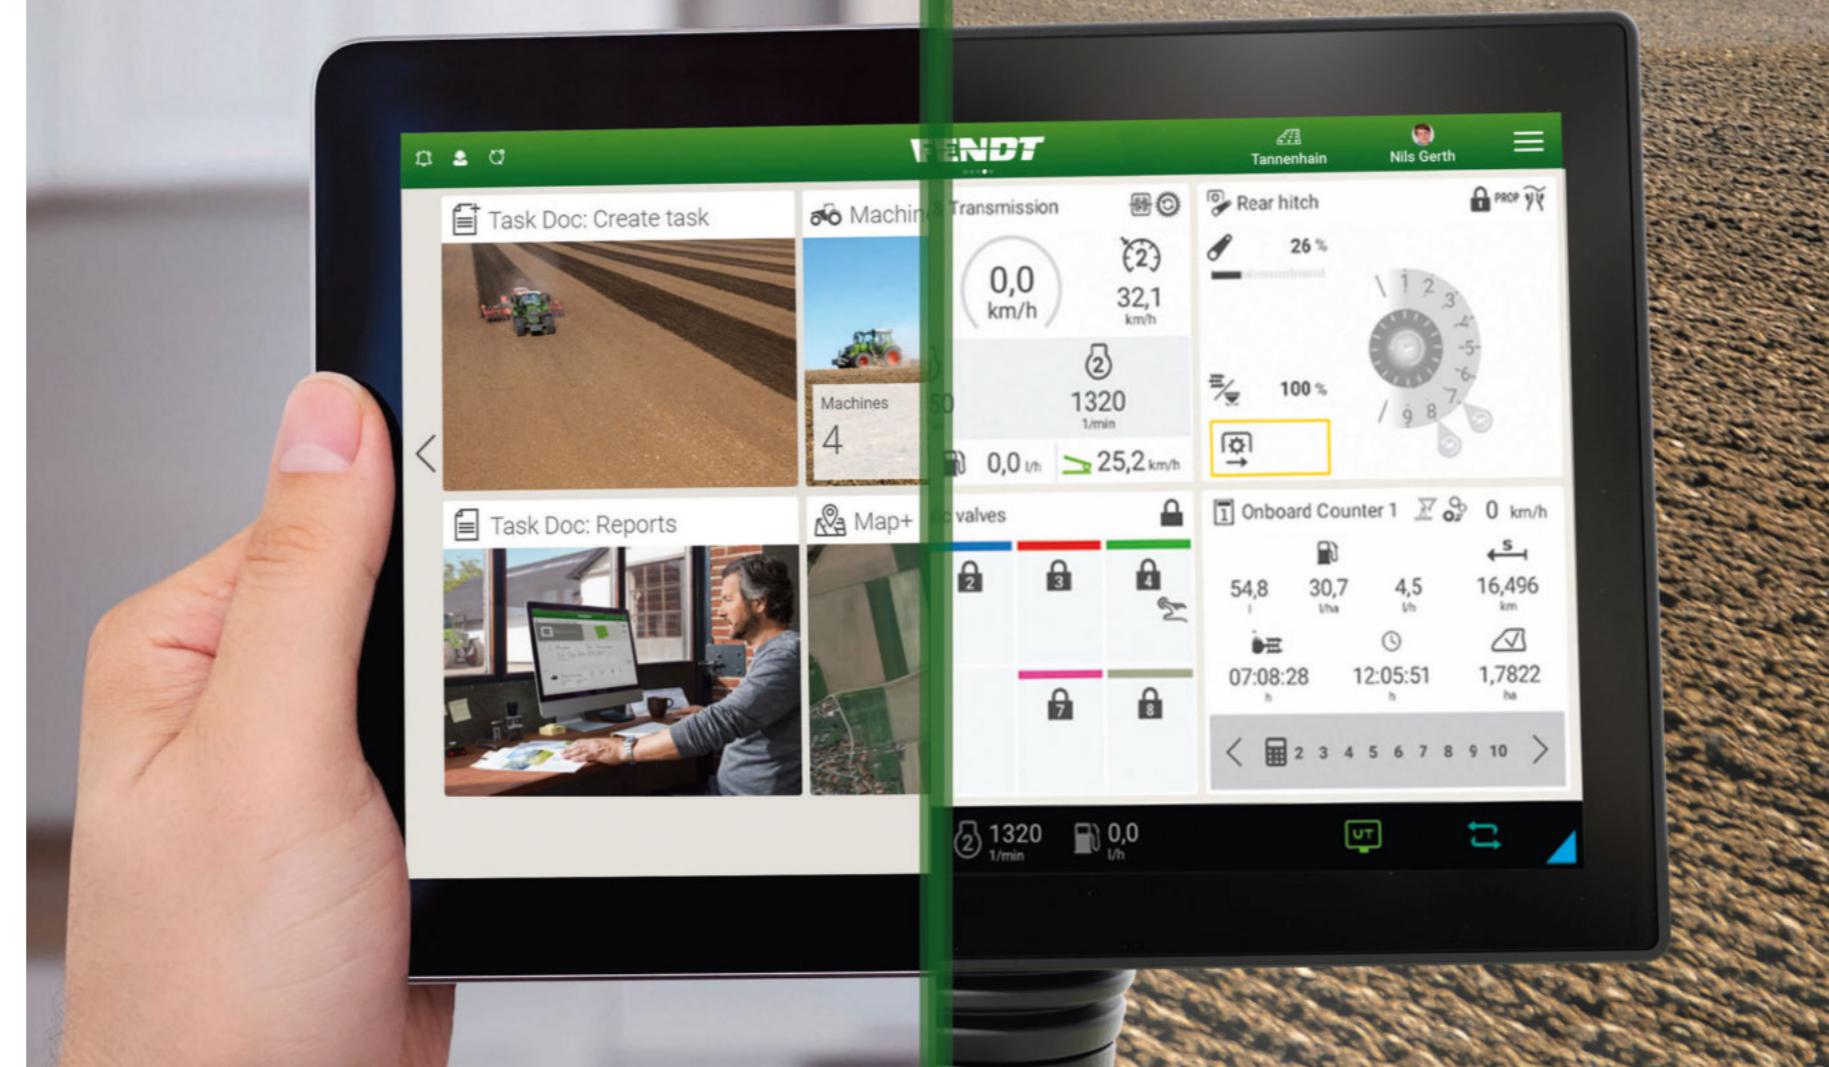

4. Jednostavno kreiranje naloga

- Kreirajte naloge sa samo nekoliko klikova
- Bežični prijenos podataka na stroj
- Jednostavna koordinacija rada sa zaposlenicima: ciljana dodjela zadatka i kreiranje izvješća

5. Izvješće o svim elementima naloga

- Pregledno izvješće naloga, koje sadrži važne podatke o stroju, polju i agronomiji
- Ušteda vremena s dokumentacijom
- Vizualizacija podataka o agronomiji i stroju u povezanosti s nalogom (brzina vožnje, broj okretaja motora, brzina primjene, odstupanje od zadane vrijednosti, itd.) u toplinskim kartama (Heat Maps)

6. Inteligentno upravljanje lokacijom

- Lako pronađite lokacije važne za rad (polja, ulazi u polja, farme, silose) koristeći se navigacijom na Google kartama
- Jednostavno otkrivanje položaja strojeva
- Podaci o vremenskim uvjetima za učinkovitije planiranje mjera

1. Veća površina prikaza

- Digitalna instrumentna ploča veličine 10 inča: prilagodljiv prikaz važnih podataka s računalom vozila, prilagodljivom tipkovnicom, itd.
- 12-inčni terminal na rukonaslonu i stropu kabine: individualni prikaz upravljanja traktorom, navođenje traga, ISOBUS uređaja, Infotainment sustav, itd.

2. Dodatne mogućnosti upravljanja

- Višenamjenska ručica za vožnju: više prilagodljivih tipki (također za ISOBUS funkcije)
- 3L-Joystick: do 27 funkcija raspoređenih na više od tri razine upravljanja (također za ISOBUS funkcije i rad prednjeg utovarivača s 3. ventilom)
- Prilagodljiv raspored tipki na rukonaslonu
- Bez dodatnih upravljačkih elemenata (terminala, upravljačkih palica)

3. Individualno podešivo

- Kreiranje korisničkih profila za spremanje postavki u slučaju promjene vozača
- Davanje administratorskih prava
- Prilagodljivost površina prikaza upravljanja traktorom, navođenje traga, ISOBUS uređaja, Infotainment sustav, itd.

FendtONE onboard.



4. Jednostavno rukovanje

- Svi upravljački elementi centralno na jednom mjestu
- Lak i pregledan način upravljanja (slično pametnim telefonima i tabletima)
- Ravna struktura izbornika za jednostavno pronalaženje željene funkcije
- Identifikacija različitih skupina funkcija odgovarajućim bojama
- Proporcionalno upravljanje hidrauličkim podizačem
- Proporcionalno upravljanje hidrauličnim ventilima na višefunkcijskoj ručici za vožnju
- Prikaz tekstualnih poruka

5. Spreman za sve buduće potrebe

- Veliki kapacitet pohrane
- Dodatna sučelja
- Visoka povezivost



Navođenje traga.



Osnovni paket Navođenje traga

- Uključuje pripremu traktora za navođenje traga i aplikaciju Fendt Guide

Opcija

- Izbor različitih Receivera (NovAtel ili Trimble)
- Fendt Contour Assistant
- Fendt TI Headland (Fendt TI Auto + Fendt TI Turn Assistant)

1. Odabir prijemnika u Fendt Guide

- Moguća su 2 različita GNSS-Receivera:
 - NovAtel prijemnik
 - Trimble prijemnik
- Svaka tvrtka može pojedinačno odabrati prijemnik koji najbolje odgovara njezinim zahtjevima



- + Olakšanje za vozača: potpuna koncentracija na stroju, jednostavna kontrola već obrađenog područja
- + Potencijal uštede: veća pokrivenost područja kroz potpunu iskorištenost radne širine, istovremeno smanjujući neželjena preklapanja i na taj način smanjujući korištenje resursa
- + Održivo upravljanje zemljištem: minimiziranje zbijanja tla smanjenjem broja prolaza i optimizacijom procesa okretanja

Fendt Contour Assistant

- Fendt Contour Assistant dodaje vrste linija tragova poznatim vrstama pruga
 - Obrisni segmenti
 - Pojedinačni trag
 - Segmenti pojedinačnog traga
- Dostupno kao softverska opcija za varijantu opreme Profi+

Fendt TI Headland

- Kompletan paket za profesionalne rade na uvratini
- Sastoji se od dviju funkcija
 - Fendt TI Auto
 - Fendt TI Turn Assistant
- Preduvjet: Fendt Guide (osnovni paket Navođenje traga, Receiver)

Agronomija.

Osnovni paket za agronomiju

- Osnovni paket Agronomija uključuje dokumentacijski sustav za narudžbu Fendt TaskDoc i pripadajuće offboard komponente
- Uključuje trogodišnju TaskDoc licenciju poslužitelja koja je potrebna za prijenos mobilnih podataka između FendtONE offline (ili Farm Management System) i traktora

Opcija

- agrirouter



agrirouter

- Web-platforma za razmjenu podataka koja omogućuje prijenos podataka između strojeva i poljoprivrednog softvera neovisno o proizvođaču
- Na primjer, agronomski podaci mogu se bežično slati iz FMIS-a na Fendt terminal i obrnuto koristeći agrirouter Account
- Prijenos podataka u standardiziranom formatu

- Može se koristiti zajedno sa sustavom FendtONE:

- Uz agrirouter, drugi sustavi Farm Management također se mogu povezati na FendtONE
 - >> bežičnu razmjenu podataka između Fendt terminala i ostalih FMIS-a*



- + Pregled zadataka i naloga
- + Pojednostavljena dokumentacija naloga i radova na polju
- + Kompletну dokumentaciju rada na polju
- + Spremno je i za buduću dokumentaciju

Preduvjet

- Osnovni paket za agronomiju

*)Ako je određeni proizvođač poljoprivredne tehnike ili softvera član agrirouter konzorcija. Više informacija na www.my-agrirouter.com



NovAtel SMART7



Trimble AG-482



Telemetrija.

Osnovni paket za telemetriju

Osnovni paket Telemetrija sadrži sve komponente za korištenje telemetrijskog rješenja Fendt Connect

- ACM Box
- Licenca za petogodišnje korištenje rješenja Fendt Connect
- Fendt Connect web-aplikacija i standardna aplikacija

Proizvod Fendt Smart Connect može se naručiti kao opcija (besplatno).

Fendt Connect

- Fendt Connect je središnje telemetrijsko rješenje za Fendt strojeve
- Uz Fendt Connect, podaci o strojevima bilježe se i procjenjuju tako da farme i tvrtke koje izvode radne zadatke mogu pratiti, analizirati i optimizirati stanje te način uporabe svojih strojeva
- Zahvaljujući mobilnom prijenosu podataka (4G/LTE), trenutačni podaci o stroju mogu se pozvati s bilo kojeg mesta – preko računala na farmi, tableta ili pametnog telefona

Fendt Smart Connect

- Fendt Smart Connect može se rezervirati kao opcija uz osnovni paket Telemetrija (besplatno)
- Uz Fendt Smart Connect, parametri stroja mogu se prikazivati na iPad-u, npr. brzina motora, proklizavanje, potrošnja goriva i sredstva AdBlue, opterećenje motora, itd.
- Osim mobilne komunikacije, ACM Box je opremljen i vlastitom WiFi mrežom koja omogućuje prijenos podataka besplatnoj aplikaciji Fendt Smart Connect
- Uz Fendt Smart Connect vozač ima dodatno područje prikaza koje može individualno prilagoditi
- Ne provodi se trajna pohrana podataka

Upravljanje strojem.

Osnovni paket Upravljanje strojem

- Preduvjet za dodatne ISOBUS funkcije
- Jednostavno i pregledno upravljanje ISOBUS priključnim uređajima putem standardiziranog sučelja za više proizvođača u skladu sa standardom ISO 11783
- Povezivanje terminala traktora i priključnog uređaja preko utičnice na stražnjoj strani

Opcija

- Fendt Section Control (SC)
- Fendt Variable Rate Control (VRC)
- Fendt Implement Management (TIM)
- Upravljanje prednjim priključnim uređajem

Fendt Section Control

- Izraz Section Control odnosi se na automatsko reguliranje radnih širina za ISOBUS priključne uređaje
- Ovu funkciju omogućuje Task Controller Section Control (TC-SC)
- Task Controller evidentira gdje je područje već obrađeno i proslijeđuje potrebne naredbe za prebacivanje na radno računalo, koje u skladu s tim mijenja radne širine
- Način rada na uvratinji: mogućnost obrade najprije unutar polja, a zatim i uvratine
- Preduvjeti: Fendt Guide, aktiviranje TC-SC za traktor I priključni uređaj



Fendt Variable Rate Control (VRC)

- Fendt Variable Rate Control (VRC) označava specifičnu kontrolu količine primjene radnih resursa (sjemena, pesticida ili gnojiva)
- Osnova: karta aplikacije koja se unaprijed kreira koristeći Farm Management System
- Karta aplikacije prenosi se na stroj kao dio naloga u obliku ISO-XML datoteke putem mobilnog telefona ili USB-a (Format Shape je također kompatibilan, može se prenijeti samo putem USB-a)
- Navedene ciljne količine primjene automatski podešava TC-GEO kontroler zadatka ovisno o položaju
- Nakon završetka naloga, izvješće naloga šalje se natrag u Farm Management System sa stvarnim količinama posipanja
- Zahtjevi: Fendt Guide, osnovni paket Agronomija, Fendt Section Control i aktivacija za ISOBUS standard TC-GEO za traktor i priključni uređaj

Fendt Implement Management (TIM)

- Sustavom Traktor Implement Management (TIM) priključni uređaj automatski može upravljati određenim funkcijama traktora, npr. njegovu brzinu vožnje ili upravljače ventila
- To je moguće čim se traktor i stroj opreme funkcijom ISOBUS TIM
- Uz pomoć funkcije TIM, priključak optimira vlastitu iskorištenost, vozač je rasterećen i cijeli sustav traktora i priključnog uređaja radi produktivnije
- Uz Fendt Implement Management (TIM-Steering) stroj može primati naredbe upravljanja s priključnog uređaja



Fendt Services.

Stroj Fendt je visokotehnološki proizvod za najviše zahtjeve.
U skladu s tim, ovlašteni prodajni partneri tvrtke Fendt nude
prvoklasnu uslugu.



Hitna telefonska linija omogućuje kontakt s certificiranim
servisnim partnerom 24 sata na dan





Najbolji proizvod s najboljim servisnim uslugama.

Prvoklasan servis i druge usluge:

- laka dostupnost našeg kvalificiranog servisnog osoblja
- Dostupnost rezervnih dijelova tijekom cijele sezone, 24 sata na dan
- Jamstvo od 12 mjeseci na originalne dijelove i njihovu ugradnju

Besprekorna kvaliteta. Kompletna usluga: Fendt Services

- Fendt usluga testiranja vozila
- Fendt Expert – program obuke vozača
- AGCO Finance – ponude financiranja i najma
- Fendt Care – održavanje i produžetak jamstva
- Fendt Certified – program rabljenih strojeva

Fendt Certified / Fendt Care.

Već danas obavite zadatke koji vas čekaju sutra.

Fendt usluga testiranja vozila

- Ukrcajte se i isprobajte, nemojte samo pričati o tome
- Osnova za optimalno donošenje odluka

Fendt Expert – program obuke vozača

- Ekskluzivna praktična obuka s profesionalnim voditeljima obuke
- Optimizacija isplativnosti usvajanjem svih funkcija i iskorištavanjem cijelokupnog potencijala performansi stroja Fendt

Individualni modeli financiranja i najma

- Financiranje kredita nudi AGCO Finance uz atraktivne uvjete i fleksibilan rok
- Prilagođene ponude najma preko Fendt prodajnih partnera



Fendt Certified – program rabljenih strojeva

Rabljeni poljoprivredni strojevi provjereno visoke kvalitete i certificirane Fendt kvalitete

Prednosti:

- Certifikacija prema visokim standardima kvalitete
- Temeljita početna provjera (tehnologija, habanje, optika)
- Pažljivo održavanje habajućih dijelova
- Po potrebi zamjena, čišćenje i lakiranje komponenti
- Jednogodišnje jamstvo (može se produžiti)

Fendt Care – održavanje i produžetak jamstva


- Prilagođena usluga održavanja i popravka koja ispunjava zahtjeve koji nadilaze zakonske propise
- Fleksibilna razdoblja
- Fleksibilne tarife sa i bez franšize
- Ekskluzivna ugradnja originalnih dijelova sa zajamčenom kvalitetom serijske opreme i provjerošću pouzdanom funkcionalnošću, što vam omogućava optimalno održavanje vrijednosti Fendt stroja



Sigurnost planiranja.

Fendt Care tarife

- Opsežna ponuda osiguranja radne sigurnosti i rizika popravka za nove strojeve
- Potpuna kontrola troškova uz najbolju uslugu
- Rješenje po mjeri za flotu vozila od ugovora o održavanju do kompletног paketa opreme, uključujući zamjenski stroj

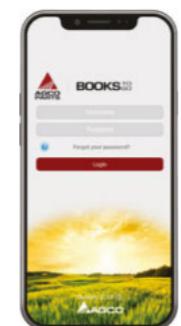

Smartphone aplikacija "AGCO Parts Books to go"

- Brzo i jednostavno pronađite rezervne dijelove i naručite ih izravno
- Preuzmite u internetskim trgovinama App Store i Google Play Store
- Pristup podacima putem Fendt prodajnog partnera


Dostupno za	Potpuna ponuda Fendt	Povoljne cijene uz Fendt Connect (opcionalno)	Samo za traktore opremljene funkcijom Fendt Connect
Korist za klijenta (franšiza)	Radna sigurnost stroja	<p>Potpuna ponuda Fendt</p> <p>Zaštita od velikih šteta³ (490 €)</p> <hr/> <p>Zaštita mnogih elemenata po povoljnim cijenama (190 €)</p> <hr/> <p>Potpuna zaštita s kontrolom svih troškova (0 €)</p>	<p>Traktor na kotačima opremljenim sustavom Fendt Connect i teleskopskim utovarivačem⁸</p> <p>Potpuna zaštita s kontrolom svih troškova, uključujući sve dodatne troškove (0 €)</p>
Produljeno jamstvo s maksimalnom pokrivenoшću	8 godina / 8.000 sati rada	5 godina / 3.000 sati rada 5 godina / 5.000 sati rada 3 godina / 2.000 sati rada ⁴ 3 godina / 4.000 sati rada ⁴ 3 godine / 25.000 bala ⁴ 5 godine / 50.000 bala ⁴	8 godina / 4000 sati rada 5 godina / 8.000 sati rada 5 godina / 750 pumpe
		BH = radni sati; H = sati; ¹ osim habanja; ² Putni troškovi, izvlačenje/vuča, rješavanje problema s dodatnim dijagnostičkim alatima, korištenje dinamometra, ulja i filtra ako se motor/mjenjač popravlja; ³ dostupno samo za samohodne strojeve i RG300 & Momentum; ⁴ samo uređaji s ISOBUS-om; ⁵ samo PR, VR i XR; ⁶ ukl. Collector; ⁷ samo Momentum 16 i 24; ⁸ Tarifa Gold za teleskopske viličare dostupna i bez Connecta; ⁹ Tarifa Gold dostupna samo u DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ^{**} Platinum dostupna samo u DE, EN, FR; ^{***} opcionalno uz Fendt Connect	



BH = radni sati; H = sati; ¹ osim habanja; ² Putni troškovi, izvlačenje/vuča, rješavanje problema s dodatnim dijagnostičkim alatima, korištenje dinamometra, ulja i filtra ako se motor/mjenjač popravlja; ³ dostupno samo za samohodne strojeve i RG300 & Momentum; ⁴samo uređaji s ISOBUS-om; ⁵samo PR, VR i XR; ⁶ukl. Collector; ⁷samo Momentum 16 i 24; ⁸Tarifa Gold za teleskopske viličare dostupna i bez Connecta; ⁹Tarifa Gold dostupna samo u DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ^{**}Platinum dostupna samo u DE, EN, FR; ^{***}opcionalno uz Fendt Connect

Platinum**

Potpuna pokrivenost troškova¹ i zajamčeno razdoblje rada stroja

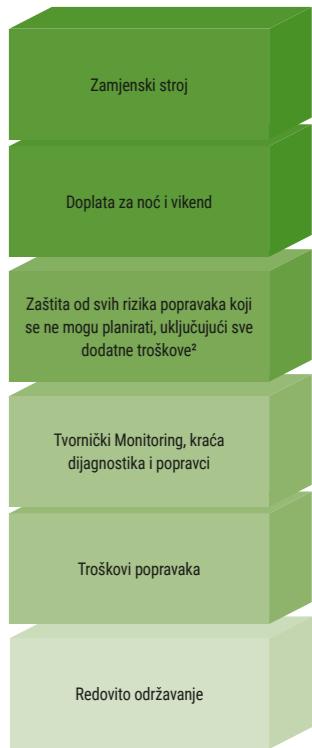

Gold*

Potpuna pokrivenost troškova¹



Silver

Zaštita od rizika popravaka¹



Bronze

Fiksni troškovi održavanja



**Prednje balastiranje:**

- 400 kg
- 870 kg
- 1250 kg

**Balastiranje stražnje osovine:**

- 2 x 200 kg
- 2 x 300 kg
- 2 x 600 kg




Donji ovjesi, ugradni elementi Basic (A179)

Spojnica s kuglastom glavom, kratka (sa/
bez priključnih točaka za prisilno
upravljanje)

Vučna šipka izvlačna, vijak veličine 30
(A192)

Piton Fix Heavy duty (A201)

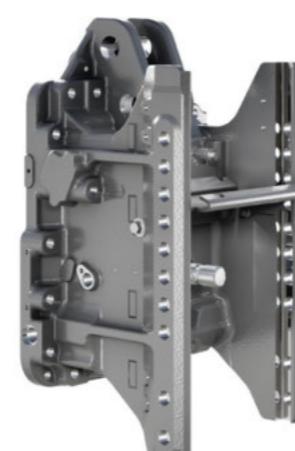

Tehnički podaci.

Ovjesni mehanizmi*

- Standardne spojke prikolice podesive visine u kliznim nosačima s okomitim opterećenjem od 2 t (širina kliznih nosača 312 mm)
- Modularni sustav za donje ovjese s okomitim opterećenjem do 3 t
- Zaštita od propadanja na spojkama prikolice podesivima po visini
- Zaštitni lim služi kao poklopac priključnog vratila

*ovisno o zemlji uporabe



Donji ovjesi, ugradni elementi (A197)



Piton Fix vučna šipka



Hitch (A175)

Inačice opreme.*

	Profi+	Power	Power+	Profi
Motor				
Predfilter goriva (s grijanjem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mjenjač				
Funkcija prekretne sklopke, Stop i Go funkcija	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zvučni znak upozorenja kod vožnje unatrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Navođenje traga				
Osnovni paket za sustava navođenja traga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telemetrija				
Osnovni agronomski paket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Osnovni telemetrijski paket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smart Connect	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Upravljanje strojem				
Osnovni paket za upravljanje strojem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prednji sustav upravljanja uređajima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SectionControl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vario upravljanje				
Višenamjenska upravljačka palica s tempomatom, memorijom broja okretaja, automatskim funkcijama, upravljanjem hidraulikom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3L-upravljačka poluga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual Operation Manager - fleksibilno aktiviranje tipki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Digitalna instrumentna ploča 10"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Varioterminal 12" s upravljanjem na dodir i pomoću tipki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Terminal 12" na krovu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektronička blokada protiv krađe vozila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabina				
Filter s aktivnim ugljenom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehaničko ogibljenje kabine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneumatska kabina ovjesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Izuzetno udobno sjedalo sa zračnim ogibljenjem i 3PKT sigurnosnim pojasmom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Udobno sjedalo sa zračnim ogibljenjem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iznimno udobno sjedalo, zračno ogibljenje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Izuzetno udobno sjedalo Evolution dynamic/DL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Izuzetno udobno sjedalo Evolution dynamic DuMo/DL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Izuzetno udobno sjedalo Evolution dynamic DuMo Koža / DL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komforntno suvozaćevo sjedalo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klima uređaj	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ugradena automatska klima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podijeljeno vjetrobransko staklo i vrata desno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vjetrobransko staklo u jednom komadu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jednodijelno vjetrobransko staklo i vrata desno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stražnje staklo grijano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brisać naprijed	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
270°-prednji uređaj za brisanje stakala (kod jednodijelnog prednjeg stakla)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stražnji uređaj za brisanje i pranje stakla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retrovizor i širokokutno ogledalo, električki podevsi, grijani	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terminalni držač	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ugrađeni radio prijamnik s dva stereo zvučnika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Infotainment paket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infotainment paket + 4.1 zvučni sustav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 USB priključka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Serijska i dodatna oprema
Serijska oprema:
Dodatna oprema:

Specifikacija.

Profi+	Power	Power+	Profi
--------	-------	--------	-------

Podvozje

Ogibljenje prednje osovine s regulacijom razine, mogućnost blokade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kočnica upravljača	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatska blokada upravljačke osovine priključnog vozila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sustav komprimiranog zraka sustav s 2 voda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duomatik spojka za stlačeni zrak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dizalica

Prednja dizalica s jednostrukim djelovanjem, s vanjskim aktiviranjem (odvojeni ventil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komforna prednja hidraulička dizalica s dvostrukim djelovanjem i regulacijom položaja, vanjsko uključivanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komforna prednja hidraulička dizalica s dvostrukim djelovanjem i regulacijom opterećenja, vanjsko uključivanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrohidraulički dizalica s dvostrukim djelovanjem (elektrohidraulička regulacija), s vanjskim aktiviranjem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrohidraulički stražnji podizni uređaj s jednostrukim djelovanjem (elektrohidraulička regulacija), s vanjskim aktiviranjem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tanjurasti zupčanik

Prednja strana: 1.000 o/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stražnje vratilo 540/540E/1.000 o/min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stražnje vratilo 540E/1.000/1.000E o/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stražnja strana: Priklučno vratilo s prirubnicom 540/1.000 o/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hidraulika

Aktiviranje hidrauličnog ventila preko višenamjenske upravljačke palice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Linearni moduli pokretanja hidrauličkog ventila (klackalica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vanjsko upravljanje stražnjim hidrauličkim upravljačkim uređajem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Load-Sensing sustav s osovinskom klipnom crpkom (75 L/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Load-Sensing sustav s osovinskom klipnom crpkom (110 L/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Load-Sensing sustav s osovinskom klipnom crpkom (158 L/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. i 2. Hidraulički ventil u stražnjem dijelu traktora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Hidraulički ventil u stražnjem dijelu traktora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Hidraulički ventil u stražnjem dijelu traktora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Hidraulički ventil u stražnjem dijelu traktora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Hidraulički ventil u prednjem dijelu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Hidraulički ventil u prednjem dijelu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hidraulički priključak PowerBeyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestačni povrtni tok straga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stražnji priključci DUDK-spojke (mogućnost priključivanja pod pritiskom)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UDK spojka sa stražnje strane	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Biohidrauličko ulje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nadogradnja

Ručno priključivanje priključnog vozila	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked
---	-------------------------------------	----------------

FENDT

It's Fendt. Jer se razumijemo u poljoprivredu.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Njemačka

 AGCO
Your Agriculture Company

Fendt je svjetska marka koncerna AGCO.
Podaci o opsegu isporuke, izgledu, snagi odnosno učinku, dimenzijama i težini, potrošnji goriva i pogonskim troškovima vozila odgovaraju postojećim saznanjima u trenutku tiskanja teksta. Isti su podložni izmjenama do trenutka kupnje vozila. Vaš Fendtov ovlašteni prodajni partner rado će Vas obavijestiti o možebitnim promjenama. Prikazana vozila nisu posebno opremljena za pojedine zemlje.