

FENDT

Fendt 800 Vario





Nadmoćan. Do u detalje.

Novi Fendt 800 Vario omiljeni je veliki traktor koji oduševljava svojom kompaktnošću, fleksibilnošću i učinkovitošću. Sa svojih 287 KS, nije moćan samo na oranici, već, također, pokazuje nadmoć i u transportu. Nadmoćan je, također, u detaljima s inteligentnim i učinkovitim tehnologijama, kao što je to sustav reguliranja tlaka zraka u gumama VarioGrip, sustav navođenje traga i tako dalje.



Nadmoćno brz.
S lakoćom.

Motor	822 Vario	824 Vario	826 Vario	828 Vario
Nazivna snaga ECE R 120 kW/KS	166/226	181/246	195/265	211/287

Velika poljoprivredna gospodarstva koja traže fleksibilna rješenja za oranice i transport nedvojbeno se oslanjaju na Fendt 800 Vario. Tako je Fendt Vario skoro svaki treći traktor iznad 200 KS u Europi. Niti jedan drugi proizvođač nema u toj klasi tako jak položaj. I to nije slučajno, jer Fendt pruža kompletna rješenja profesionalnim kupcima.

Učinkovitost u pokretu

Dinamičan, brz i s preglednim načinom izvedbe, Fendt 800 Vario naprosto oduševljava, kako na cesti, tako i na oranici.

- Ugrađen uređaj za regulaciju tlaka zraka u gumama, Fendt VarioGrip
- TMS s automatskom graničnog opterećenja 2.0
- Osnovna težina od 9,5 t i do 16 t najveće dopuštene ukupne težine vozila
- Velika nosivost čak do 6,5 t
- x5-kabina s radnim obujmom od 3,5 m³ i panoramskim vjetrobranskim staklom
- VariableRateControl (VRC)
- Automatsko uključivanje kontrole sekcije, SectionControl
- Automatsko čišćenje hladnjaka s dvosmjernim ventilatorom
- Nova generacija LED koncepta osvjetljenja



Provjerena učinkovitost

Fendt je drugo ime za učinkovitost i nisku potrošnju goriva. Najbolji dokaz tomu je praktično usmjereni DLG Powermix test. 828 Vario je, prema DLG PowerMix testu i s rezultatom potrošnje* 248 g/kWh dizela i 14,1 g/kWh sredstva AdBlue, jedan od najštedljivijih velikih traktora koji su ikad testirani.

* Rezultati za Fendt 828 Vario prema DLG PowerMix u klasi 178 kW/240 KS do 220 kW/300 KS za profesionalne traktore (12/2014)

Nadmoćna snaga.
Savršenstvo u detaljima.

CJELOVIT PRISTUP IZ ISKUSTVA

Nadmoćna vučna sila.

Integrirano više snage

Kod Fendta 800 Vario, riječ je o osnovnim inovacijama koje poboljšavaju stupanj učinkovitosti serije. Više dinamike, veći okretni moment i poboljšana raspoloživost snage omogućavaju temperamentnu vožnju do 60 km/h. Istovremeno su inteligentna rješenja, kao što je sustav upravljanja traktorom (Traktor-Management-System TMS), zadužena za nisku potrošnju, ne samo goriva, već i sredstva AdBlue. Učinkovitost, koja izravno ovisi o tlju, omogućena je zahvaljujući sustavu za regulaciju tlaka zraka u gumama VarioGrip.

Ugrađeni uređaj za regulaciju tlaka zraka u gumama, Fendt VarioGrip

Prednosti optimalnog tlaka zraka u gumama i više su nego jasne: Idealni tlak zraka u gumama štedi, prema neutralnim ispitivanjima, do 8 % goriva i povećava učinkovitost obrade površina za do 8 %.^{*} Osim toga, vlačna sila može se povećati do 10 %.^{*} K tomu se smanjuje zbijanje tla, a time umanjuju gubitci prinosa. Kod vožnje cestom, veći tlak zraka u gumama osigurava stabilnije ponašanje u vožnji i smanjuje otpor, čime se i na ovaj način smanjuje potrošnja goriva i trošenje guma. VarioGrip opcijom moguće je automatski rukovati preko sustava upravljanja na uvratini Variotronic^{T1}.

* Visoka strukovna škola Südwestfalen, Poljoprivreda Soest

Mala težina s velikom nosivošću

Bez obzira koristite li Fendt 800 Vario za rad na oranici, prijevoz ili posebne aktivnosti - u svakom slučaju profitirate zbog male osnovne težine traktora od samo 9,5 tona. Tako, s jedne strane imate velike rezerve do 6,5 tona, dok pak, s druge strane, ne morate prevoziti nepotreban teret. Što se tiče vuče većih tereta, na raspolaganju Vam stoji po mjeri skrojeni koncept opterećivanja.

Vučna sila preko amortizera prednje osovine koji regulira razinu

Podešavanje amortizera prednje osovine kod traktora Fendt 800 Vario optimirano je za vuču većih tereta. U odnosu na osovinu bez amortizera, postiže se veći prijenos vučne sile do 7 %, jer se kotači idealno prilagođavaju na tlo, a time se sprječava neučinkovito zanošenje (Power-hopping).

Ugrađeni uređaj za regulaciju tlaka zraka u gumama, VarioGrip, omogućava podešavanje tlaka zraka u gumama od 0,6 do 2,5 bar u najkraćem mogućem roku – čak i u vožnji. Za to je zadužen ugrađeni prijenos kružnog gibanja, konstruiran za cijeli radni vijek traktora. Dvostruki kompresor na vodenom hlađenju zadužen je za dovod zraka, zajedno s tehnologijom ventila samog vozila.



Tlak zraka u gumama moguće je regulirati pritiskom na gumb, preko Varioterminala. Sustav asistencije upozorava vozača na preniski ili previsoki tlak zraka u gumama.

Savršeno ugrađeni uređaj za regulaciju tlaka u gumama VarioGrip podešava tlak u gumama u rasponu od 0,6 do 2,5 bar u svega nekoliko minuta. Optimalan tlak u gumama rezultira uštedom goriva, čuvanjem tla i povećanjem trakcije.

TEHNOLOGIJA MOTORA I ISPUŠNIH PLINOVA

Nadmoćna snaga. Savršenstvo u detaljima.

Veća dinamika i stabilnost broja okretaja zahvaljujući dvostrukom turbo punjaču
Fendt 800 Vario pruža, s maksimalnom snagom sve do 287 KS, visok stupanj učinkovitosti. S Deutz-ovim šesterocilindričnim motorom sa sustavom visokotlačnog ubrizgavanja Common-Rail i zapreminom od 6,06 litara, ovaj traktor nudi brzinu i dinamiku. Visoki tlak ubrizgavanja od 2.000 bari brine o finom raspršivanju, a time i najboljem izgaranju u prostoru motora.


Učinkovitost goriva zahvaljujući niskom nazivnom broju okretaja
Učinkovitost motora omogućava smanjenje nazivnog broja okretaja na 2.100 okr/min. To ne dovodi samo do daljnje prednosti po pitanju učinkovitosti goriva, već i do ugodno niske razine buke.

Može još i više s dvostrukim hlađenjem zraka
Zrak koji je prethodno komprimiran u niskotlačnom turbopunjajuću hlađi se u dodatnom hladnjaku za privremeno hlađenje zraka, prije negoli se isti dalje komprimira u visokotlačnom turbo punjaču. Tako se u motor, pri istoj zapremini, dovodi veća količina zraka, a time i više kisika. Ovo rezultira još djelotvornijim izgaranjem goriva i višim stupnjem učinkovitosti.

Razina emisije ispušnih plinova V Final optimalno rješenje
Inteligentno rješenje za dostizanje nove razine emisije ispušnih plinova V Final odlučuje, u velikoj mjeri, o ekonomičnosti pogona. Stoga je Fendt svoj motor opremio dodatnim sustavom za obradu ispušnih plinova koji omogućava najštedljiviju potrošnju goriva i sredstva AdBlue. Dodatna obrada ispušnih plinova stoga se sastoji od kombinacije tehnologije selektivne katalitičke redukcije, pasivnog filtra za izdvajanje štetnih čestica iz dizela i povrata ispušnih plinova AGRex.



Dvosmjerni ventilator može automatski - i kao sekvenca u upravljanju na uvratini - preusmjeriti strujanje zraka kako bi se komponente hladnjaka učinkovito ispuhale. Osobitost: Ovisno o potrebama hlađenja, položaj krila ventilatora prilagođava se kako bi se postiglo još učinkovitije hlađenje. Ovo štedi gorivo.

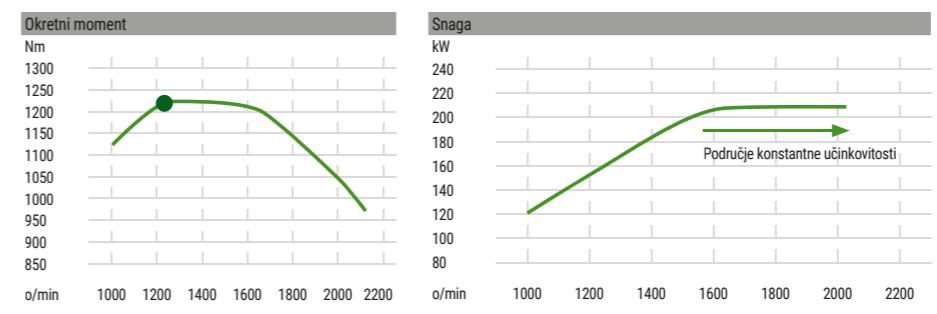

Značajka motora – Fendt 828 Vario
Zahvaljujući punoj krivulji okretnog momenta, na raspolažanju Vam stoji više snage u područjima niskog broja okretaja. K tomu, zahvaljujući području konstantne učinkovitosti, na raspolažanju Vam stoji i veći broj okretaja motora, putem kojega se postiže maksimalni stupanj učinkovitosti. U ovom području, nazivni broj okretaja odgovara maksimalnoj snazi.

NADMOĆNA TEHNOLOGIJA MJENJAČA

Beskonačno učinkovit. Fendtov Vario mjenjač.

Bezstupanjski Vario mjenjač ML 220

Djelotvornost i učinkovitost bezstupanjskog mjenjača već se godinama dokazala najboljim odabirom. Vozač je uvijek u mogućnosti raditi optimalnom brzinom, što omogućava znatnu uštedu. Kod različitih radova štedite na dragocjenom radnom vremenu, zahvaljujući obradi većih površina i dodatno profitirate uslijed manje potrošnje goriva. Zahvaljujući odvojenim spremnicima ulja za prijenosnik i hidrauličkog ulja nema mogućnosti unosa prijavštine u ulje za prijenosnik.

Savršene postavke i strategije vožnje

Zahvaljujući inteligentnim prethodno podešenim postavkama, radovi se lako obavljaju. Primjerice, broj okretaja motora i brzine tempomata moguće je, u Varioterminalu, prethodno programirati i pri radu aktivirati pomoću višenamjenske palice – posebno praktično, primjerice, pri radovima s priključnim vratilom. Različite strategije vožnje su, također, prilagođene vrsti radova i pojedinačnim preferencijama. Vozač, na ovaj način, može upravljati brzinom, bilo preko ručice s četiri stupnja ubrzanja ili preko nožne papučice.

Automatska optimizacija

S bezstupanjskim mjenjačem obuhvaćene su i bitne funkcije automatičke koje optimiraju usklađenost motora i mjenjača po pitanju smanjene potrošnje goriva i istovremeno rasterećuju vozača. U tom smislu, najvažnija funkcija je potpuno automatsko reguliranje graničnog opterećenja 2.0. Ova funkcija regulira, ovisno o prethodno zadanoj brzini i potražnji snage, prijenos mjenjača tako da se broj okretaja motora održava u području optimalne potrošnje goriva. Kod različitih aktivnosti, primjerice kod vuče, većih tereta ili vuče s priključnim uređajima, postoje različite optimalne vrijednosti graničnog opterećenja. Traktor automatski podešava savršeno granično opterećenje. Tako vozač ne gubi vrijeme na aktivnom podešavanju sustavu za regulaciju graničnog opterećenja za svaku dotičnu vrstu aktivnosti. Rad motora i mjenjača usklađen je kod svake pojedinačne primjene. Po želji, vozač može i ručno podešiti sustav regulacije graničnog opterećenja.

Unutrašnje kućište prigona izvedeno je s ojačanjima. Time izdržava i visoki pritisak i konstruirano je u svrhu ispunjenja povećanih zahtjeva.



Fendtov Vario mjenjač je hidrostaticko-mehanički glede učinkovitosti raznovrsni vozni pogon. S većom brzinom, povećava se i udio snage koja se mehaničkim putem prenosi preko planetarnog sklopa. Za ovaj izvanredni stupanj učinkovitosti zaslužni su hidrostati koji se mogu zakrenuti za 45 stupnjeva, ali i radni tlak od maksimalno 550 bari.

FENDTOVA X5 KABINA

Detalji koji pričinjavaju zadovoljstvo.

Više prostora. Više preglednosti. Više ergonomije.

Fendt 800 Vario nudi Vam radno mjesto koje Vam pruža jako puno slobodnog prostora. S vozačevog sjedala upravljate preko Variotronica svim radnim procesima i pritom držite sveukupnu situaciju pod kontrolom. Brojne automatske funkcije zadužene su za učinkovit i koncentrirani rad – tijekom čitavog radnog dana.

3,5 m³ - raj za vozače s panoramskim pogledom

Zauzmite mjesto u velikoj x5 kabini koja Vam velikodušno nudi dovoljno prostora, kao i izvanredan pogled kroz velike staklene površine – pravi panoramski pogled. Automatska klima jamči stalno ugodnu temperaturu na radnom mjestu, a piće iz prenosivog hladnjaka zaduženo je za privremeno osvježenje. Grijanje sjedala u hladne dane dodatna je prednost po pitanju udobnosti koje se ne želite odreći. I ako niste sami u kabini, Vaš suvozač osjećat će se ugodnom na svom prostranom sjedalu.

Jedinstvena sigurnost s višeslojnim sigurnosnim staklom

Vjetrobransko staklo Fenda 800 Vario po prvi put dostupno u izvedbi s višeslojnim sigurnosnim staklom. Time Fendt uvodi revolucionarnu inovaciju na polju sigurnosti vozača i suvozača u poljoprivrednoj tehnici. U slučaju oštećenja, vjetrobransko staklo uvijek ostaje u cjelini, te je opcija razmrskavanja stakla isključena. Izolacijski klin na gornjem rubu vjetrobranskog stakla štiti od zaslijepljivanja. Vjetrobransko višeslojno sigurnosno staklo raspolaže, osim toga, i grijanjem stakla.

Udobnost sjedenja i velik broj dodatnih praktičnih pomagala

Mehanička, troslojna amortizacija kabine svodi vibriranje na minimum i pruža veliku udobnost pri vožnji. Apsolutni vrhunac glede udobnosti pri vožnji omogućava kombinacija amortizera na svakom pojedinačnom kotaču na prednjoj osovini, pneumatskog amortizera kabine i aktivnog amortizera sjedala vozača. K tomu, veliki broj pojedinosti u kabini jednostavno pričinjava zadovoljstvo: klimatizirani pretinac za hlađenje, različiti pretinci za odlaganje stvari itd. praktična su pomagala u svakodnevnom radu.

Dodatni širokokutni retrovizor pruža znatno više sigurnosti povećanjem vidnog polja. Zona opasnosti, koja se inače nalazi u području mrtvog kuta, daleko je vidljivija, što omogućuje izbjegavanje nepredvidljivih situacija.

Kako bi još više povećao opseg primjene, Fendt nudi visokokvalitetni sustav za vožnju unatrag. Sjedalo vozača, zajedno s upravljačem, višefunkcionalnim naslonom za ruku i svim radnim elementima moguće je okrenuti za 180 stupnjeva u svega nekoliko koraka.



Klima-uređaj u x5 kabini zadužen je za ugodnu temperaturu u kabini.



Telefonske razgovore bez korištenja ruku vodite u najboljoj kvaliteti pomoću fleksibilnog pokretnog mikrofona.



Brisač s poljem brisanja od 300° povećava Vaše vidno polje i drži ga čistim i u najnepovoljnijim uvjetima kako biste uvijek imali slobodan pogled, kako ispred sebe, tako i na kotače.

INTELIGENTNA RJEŠENJA KOD FENDT 800 VARIO

Varioterminal i upravljanje priključnim uređajima.

Jednoslojni izbornik i sve funkcije u vidnom polju
Brojne funkcije ugrađene su u Varioterminal. Pomoću strukture jednoslojnog izbornika i pregledne instrumentalne ploče, svaki će se vozač brzo snaći u Varioterminalu i sve će imati u vidnom polju. Nereflektirajući zaslon visoke razlučivosti u Smartphone optici, kao i svi prikazi funkcija, automatski se prilagođavaju svjetlosti. Ni rad noću nije nikakav problem zahvaljujući noćnom načinu rada koji sprječava zasljepljivanje.

Varioterminal 7"

Novi Varioterminal 7" s LED osvjetljenjem pozadine sjedinjuje sve funkcije traktora i priključnih uređaja u jedan terminal. I ISOBUS-u prilagođenim priključnim uređajima moguće je upravljati izravno preko Varioterminala. Zahvaljujući ravnoj strukturi izbornika i jasnom prikazu, lako ćete se snaći. Poslužujete svaku točku izbornika izravno na dodirnom zaslonu ili preko tipkovnice. LCD zaslon u Smartphone optici pruža jasnú razlučivost od 480 x 800 pixela, kao i sjajne boje. K tomu je još izuzetno otporan na grebanje i moguće ga je jednostavno očistiti.

Varioterminal 10.4"

Upravljanje traktorom i priključnim uređajima, funkcije kamere, navođenja traga i dokumentiranja potpuno su integrirane u Varioterminal 10.4". Praktična je pregledna podjela zaslona po Vašem izboru u punoj slici, podijeljenoj slici ili četiri pojedinačne slike, na kojima je svaki puta prikazana druga funkcija. Visokokvalitetan dodirni zaslon od stakla otpornog na grebanje s rezolucijom od 800 x 600 pixela i 16 milijuna boja daje izuzetno oštru sliku, također i u noćnom modusu rada. Dodirno aktiviranje reagira senzibilno i brzo. Dodatno stoji na raspolaganju posluživanje pomoću tipkovnice.

Savršen za svaku primjenu

Sučelje ISOBUS je odlučujuća poveznica s priključenim uređajima. Pomoću Variotronic sustava upravljanja priključnim uređajima, svim priključnim uređajima koji su kompatibilni sukladno standardu ISO 11783, moguće je upravljati jednostavno i brzo preko Varioterminala, kao i – uz odgovarajuću potporu – višenamjenskom palicom. Fendt 800 Vario može već tvornički biti opremljen funkcionalnošću Variotronic TIM. To znači da TIM kompatibilni priključni uređaj automatski upravlja određenim funkcijama traktora. Ovdje kao primjer možemo navesti TIM kompatibilnu prešu koja upravlja brzinom vožnje i hidrauličkim ventilom.

Novi Varioterminal 10.4" oduševljava svojom Smartphone-optikom i optimiranim površinom osjetljivom na dodir. Ova je komponenta standardno sadržana u ProfiPlus opremi. Po Vašoj želji, može biti sadržana i u Profi inačici.

Prema Vašem odabiru, funkcije za Variotronic sustav upravljanja priključnim uređajima (ISOBUS) i sustava pomoći pri vožnji unatrag moguće je postaviti na višenamjensku polugu. VariotronicTM automatski omogućava, u kombinaciji s navođenjem traga VarioGuide, automatsko aktiviranje sekvenci pri vožnji unatrag.

Varioterminal 7" praktičan je i funkcionalan pratitelj za upravljanje traktorom i ISOBUS priključnim uređajima.



Kod sustava pomoći u vožnji unatrag, VariotronicTM vozač postavlja tijek upravljanja pri okretanju za vrijeme mirovanja traktora ili u vožnji te ga pohranjuje. Postavke za uključivanje pogona na sva četiri kotača i blokade diferencijala, upravljanje motorom i mijenjačom, hidrauličke ventile i prednje/stražnje hidrauličke dizalice, prednja i stražnja priključna vratila, kao i navođenje traga s njihovim pojedinačnim funkcijama vrše se preko sustava pomoći pri vožnji unatrag i vrlo ih je jednostavno aktivirati.

4-smjerni višenamjenska palica s dodatnim upravljačkim tipkama za 3. i 4. Dodatno hidraulički upravljano oruđe, tipke za tempomat i pohranu broja okretaja motora, kao i aktiviranje sustava upravljanja na uvratinu VariotronicTM.

INTELIGENTNA RJEŠENJA KOD FENDT 800 VARIO

Precizan trag, savršena raspodjela, veći prinos.

Uvijek na savršenom putu

S Fendt VarioGuide, vozit ćete se pouzdano i po točno zadanom tragu, čak i u lošim uvjetima vožnje. Fendt VarioGuide omogućava najveću iskoristivost strojeva, jer i noću ili kod velikih radnih širina možete raditi po točno zadanom tragu bez aktivnog upravljanja. S Fendt VarioGuideom traktor automatski drži idealnu crtu tako da se Vi u potpunosti možete koncentrirati na radno oruđe. Preklapanja se smanjuju tako da se, ovisno o vrsti radova, ostvaruju uštede od tri do deset posto. Ovisno o zadatku možete raditi s dvije razine točnosti, s odstupanjem od oko 20 cm (VarioGuide Standard) ili s točnošću na 2 cm (VarioGuide RTK).

Jedinstvena fleksibilnost kod odabira prijemnika


S novom verzijom Fendt VarioGuidea staje Vam na raspolaganju dva različita sustava prijema, ili NovAtel® ili Trimble®. Najbolje rezultate i najviši stupanj udobnosti postići ćete VarioGuide sustavom upravljanja. Sa NovAtel prijemnikom uvijek ste na pravom putu s ispravnim signalima SBAS, TerraStar-L & -C i RTK. Kod odabira Trimble® prijemnika možete koristiti SBAS, RangePoint™ RTX™, CenterPoint RTX™ i RTK. Ukoliko biste ipak izgubili signal zbog terena na kojem se nalazite, tada VarioGuide nastavlja pouzdano raditi zahvaljujući Trimble®-xFill™ odnosno NovAtel® RTK Assist tehnologiji i bez korektivnog signala još do 20 minuta.

Nove linije traga sa Fendt Contour Asistentom

Fendt-strojevi s Varioterminalom 10.4 i VarioGuide sustavom s prijemnicima NovAtel® ili Trimble® sada mogu koristiti Fendt Contour Asistenta. Asistent dopunjuje poznate vrste linije traga iz VarioGuide sustava tipovima "Segmenti obrisa" i "Pojedinačni trag" te Vam pomaže u još učinkovitijem i udobnjem radu. Zahvaljujući segmentima obrisa moguće je istaknuti i označiti različite segmente prilikom vožnje po polju. Na taj je način moguće brzo i jednostavno odrediti granice. Kod pojedinačnog traga, moguće je postaviti beskonačan broj linija obrisa tijekom vožnje.

Automatska ušteda

S potpuno automatiziranim kontrolom sekcija za ISOBUS priključna oruđa možete raspodijeliti sjeme, gnojivo ili sredstvo za zaštitu bilja bez preklapanja do 36 djelomičnih širina. Dvostruka obrada se izbjegava, kao i obrađene površine izvan polja. Pomoću sustava asistencije za kontrolu sekcija, brzo i jednostavno ćete postaviti ispravljene vrijednosti za svaki pojedinačni priključni uređaj. Tako se trenutak uključenja i isključenja od samog početka točno zadaje i time se automatski postiže ekonomično raspodjeljivanje.

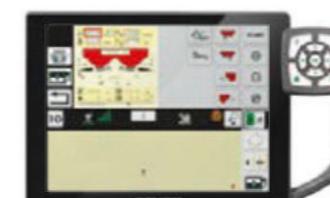

ISOBUS upravljanje priključnim oruđima savršeno je integrirano u Varioterminal 7" i Varioterminal 10.4". Upravljanje se vrši preko terminala i upravljačke palice te nema potrebe za dodatnim terminalom.



Prednost: Software Vašeg Fendta nadograđuje se u ovlaštenoj radionici, uključujući nove dodatne funkcije.

PRIJENOS PODATAKA I DOKUMENTACIJA

Umrežavanje koje generira dodanu vrijednost.

Sve na jednom mjestu zahvaljujući Fendt VarioDocu Dokumentacija je, kod poljoprivrednih poduzeća, najbitnija osnova za suvremeno upravljanje poduzećem. S VarioDocom, relevantne podatke moguće je pregledati, dokumentirati i analizirati u najkraćem mogućem vremenskom roku, zahvaljujući sustavu za upravljanje oranicom. Podaci se, preko ISOBUS Standard TC-BAS sučelja, bežično prenose od Varioterminala u sustav za upravljanje oranicom. Tako Vam količine raspodijeljenog sjemena, gnojiva ili potrošenog goriva po hektaru stoje na raspolaganju odmah nakon obavljenog posla. Dodatno se radni zadaci mogu unijeti u računalu i potom prebaciti na terminal.

Pravovremena dokumentacija: Fendt VarioDoc Pro Još više mogućnosti nudi dokumentacija uz Fendt VarioDoc Pro. Zahvaljujući GPS funkciji, ali i prijenosu određenih parametara preko mobilne mreže, najvažniji podaci spremaju se izravno. Tako je moguća automatska i besprijeckorna razmjena kartoteka prilagođenih ISOXML-u. Podaci o preostalom vremenu, preostaloj površini, utrošenim sredstvima za rad prenose se i mogu se vidjeti na Varioterminalu još tijekom rada.

Varijabilna raspodjela pomoću

VariableRateControl (VRC)

Prijenos podataka putem VarioDoc Pro sada omogućava raspodjelu promjenjivih količina, ovisno o potrebama tla ili bilja, a time i uštedu sredstava. Na osnovu VarioDoc Pro za dokumentiranje, sada Vam na raspolaganju stoji novo rješenje specifične obrade u različitim sekcijama zahvaljujući kontroli promjenjive veličine (VRC). Potrebne količine sjemena, gnojiva i sredstava za zaštitu biljaka prikazuju se na osnovu aplikacijskih karata, koje se preuzimaju i automatski izvode pri radu. Velika prednost: Sredstva potrebna za rad mogu se točno odrediti, planirati i raspodijeliti pomoću elektroničkog sustava upravljanja poljem.

Učinkovitost od traktora do strojnog parka

Tko investira u traktor, investira također i u budućnost. Učinkovitost Vašeg strojnog parka biti će optimirana, čim se strojevi međusobno umreže. Najnovija sučelja i sofverska rješenja već Vam danas omogućavaju, neovisno o mjestu gdje se stroj nalazi, uvid u podatke o stroju, kao i trenutno djelovanje. Tako povećavate brzinu reakcije i rada Vašeg vozognog parka jednostavnim pritiskom na gumb. Sučelje između traktora i kabine čini novi AGCO Connectivity Modul (ACM ili Agco modul povezivosti) koji, kao centralna odašiljačka jedinica prenosi na traktor sve podatke koji se odnose na telemetrijska rješenja.



VarioDoc omogućava bežični prijenos podataka s Varioterminala u sustav upravljanja oranicom. Osim toga, VarioDoc Pro konstantno bilježi podatke o položaju i stroju te je prijenos podataka moguć i preko mobilne radioveze.



Na osnovu aplikacijskih karata s VariableRateControl (VRC), obrađujete tlo u skladu sa specifičnim značajkama, ovisno o stanju tla i bilja. Tako štedite sredstva za rad.



KVALITETA I ODRŽIVA VRIJEDNOST

Savršen izgled.

Konstantna nadogradnja

S Fendt Variotronicom cete, i nakon nekoliko godina, imati stroj na visokoj razini tehnike. Ni naknadno opremanje ne predstavlja problem. Kako je to moguće? S jedinstvenim softverskim nadogradnjama s novim funkcijama, koje Vam Fendt stavlja na raspolaganje jednom do dva puta godišnje. Najjednostavnije je da Vašem distributeru prepustite Variotronic tijekom održavanja (obračunavaju se radni sati). Ovo osigurava tehnički napredak Vašeg Fendt stroja koji nikad ne gubi na vrijednosti te je Vaša investicija dugoročno isplativa.

Profitirajte cijelog života

Vozite Fendta čitav život. Ovo počinje kupnjom Vašeg stroja s Variotronicom i ne prestaje. Umjesto da koristimo samo nove funkcionalnosti i linije strojeva, mi iste prilagođavamo i postojećim strojevima (ako je hardver kompatibilan). Visoki stupanj sigurnosti primjene, vozne snage i udobnosti korištenja. Na ovaj način osiguravate najveću moguću učinkovitost stroja i proaktivno održavanje vrijednosti.

Naknadno opremanje


Kod kupnje ste se odrekli funkcionalnosti koje biste sada htjeli koristiti? Dobro da ste se odlučili za Fendt s Variotronicom! Bilo da je riječ o VariableRateControl, SectionControl, automatskom upravljanju uvratinom VariotronicTM ili VarioDoc Pro – dodajte Vaše funkcionalnosti! Ovo jamči najviši stupanj izvedbe i proaktivno održava vrijednost.




Varioterminal daje informaciju o sljedećim terminima održavanja i servisa, te čak ima i ugrađeni podsjetnik.

DINAMIKA VOŽNJE SA SIGURNOŠĆU I UDOBNOŠĆU

Brz, svestran - nadmoćan.

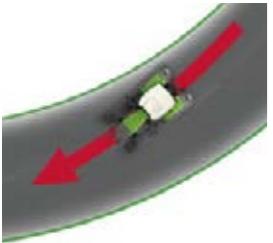

Vožnja u zavojima bez Fendtovе kontrole stabilnosti

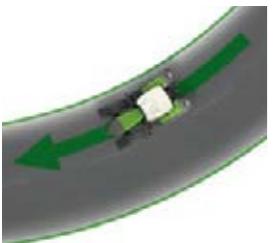

Vožnja u zavojima sa Fendtovom kontrolom stabilnosti

Maksimalna sigurnost u vožnji kako na cesti tako i na njivi

Podvozje jamči optimalnu uporabljivost na cesti i na oranici. Kontrola stabilnosti u vožnji, FSC, brine za siguran osjećaj u vožnji i u zavojima. Istovremeno Vam praktični kočioni sustav – koji ne zahtjeva nikakvo održavanje, a sastoji se od mokrih kočnica s više diskova za prednje i stražnje kotače – pruža visoku sigurnost u vožnji i izuzetno dobro usporavanje. Cijeli koncept prigona omogućava udobnost u vožnji i optimalnu ergonomiju.

Devet točki jamči za izvanredan osjećaj u vožnji:


- ogibljenje prednje osovine koje regulira razinu
- Fendtova kontrola stabilnosti (FSC)
- Fendtov sustav upravljanja
- upravljanje preklapanjem VarioActive
- sprječavanje vibracija
- ogibljenje kabine
- ogibljenje sjedala
- automatska blokada upravljačke osovine
- inteligentno upravljanje svjetla kočnice

Dnevni prijevoz veći za 37 tona

Sa svojom maksimalnom brzinom od 60 km/h i pri broju okretaja od samo 1.750 o/min, Fendt 800 Vario djeluje uvjerljivo pri radovima prijevoza sa do 16 % više učinkovitosti* i niskom potrošnjom goriva. To su prednosti koje, na koncu dana, dolaze do izražaja: Fendt 800 Vario preveze, primjerice, u ukupno 230 tona u deset sati, što je okruglo 37 tona više od standarda, zahvaljujući većoj brzini. Ako se Fendt 800 Vario vozi maksimalnom brzinom od 50 km/h, tada vozi sa samo 1.450 okr/min i pritom postiže još veću uštedu goriva.

* vlastito mjerenje

Fendt 800 Vario u serijskoj opremi sadrži sustav amortizacije prednje osovine koji regulira razinu. Hod amortizera iznosi 120 mm tako da se neravnine amortiziraju. Kut njihanja od +/- 8° brine o stabilnom ponašanju traktora u vožnji. Maksimalnu okretljivost jamči kut zakretanja prednje osovine od najviše 50°. Osim toga, hod amortizera moguće je i ručno postaviti dok traktor stoji, primjerice za preuzimanje prednjeg opterećenja i bez korištenja prednje hidrauličke dizalice.

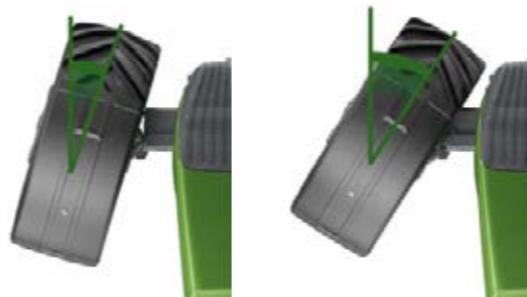

Bez VarioActive

1x okret upravljača
= 23,6°

S VarioActive

1x okret upravljača
= 40,3°

U odnosu na standardne postavke, s VarioActiveom je potrebno oko 60 % manje okreta upravljača za isti kut zakretanja kotača. Tima ostvarujete prednost bržim reakcijama upravljanja kod okretanja u uskim prostorima, a sve zahvaljujući VarioActive funkciji. U svrhu sigurnosti u vožnji, ovu je funkciju moguće koristiti samo za brzine od 0 do 25 km/h.

MONTAŽNE POVRŠINE SPRIJEDA I STRAGA

Inteligentna tehnika, kako s prednje, tako i sa stražnje strane. Prikladna za svaku primjenu.



Priklučno vratilo se ističe izvanrednom učinkovitošću, jer se prijenos sile do izvoda vratila vrši se pogonskom osovinom izravno iz Vario mjenjača. Istovremeno se standardne brzine okretaja postižu već s brojem okretaja motora ispod 2.000 o/min, što se pozitivno odražava na potrošnju goriva.

Učinkovita podizna snaga

Elektrohidraulička stražnja dizalica, s maksimalnom podiznom snagom od 11.110 daN, jamči jednostavno podizanje teških stražnjih priključnih uređaja. Također, maksimalna podizna snaga od 5.040 daN omoguće korištenje teških prednjih priključnih uređaja. Prednji podizni uređaj od lijevanog čelika je izведен u integriranom obliku, tako da se točke priključivanja nalaze blizu vozila.

Moćna hidraulika

Sa svojom Load-Sensing tehnologijom (tehnologijom prepoznavanja tereta), Fendt 800 Vario posjeduje najbolju moguću opremu za zahtjevne primjene. Ovisno o područjima korištenja, Fendt 800 Vario možete po želji dati opremiti Load-Sensing crpkom s učinkom od 152 ili 205 litara u minuti. Odvajanje balansa ulja hidraulike i mjenjača predodređuje 800 Vario za korištenje bio ulja u hidrauličkom krugu. Sa svojim velikim spremnikom za ulje do 80 litara zapremine, Fendt 800 Vario udovoljava i zahtjevima radnih oruđa s velikim potrebama za uljem.

Izlazna pogonska vratila sa štedljivom funkcijom
Izlazna pogonska vratila moguće je jednostavno postaviti na višenamjenskom naslonu za ruku. Osim toga, na raspolaganju Vam stoji i vanjsko upravljanje sa stražnje strane. Brzine vratila (540E/1000 ili 1000/1000E) otvara omogućavaju rad pri smanjenom broju okretaja motora, a time i manju potrošnju goriva. Prednje izlazno pogonsko vratilo (1000 okr/min) nudi široki spektar primjena za prednje priključne uređaje.

Svestranost zahvaljujući radnim sučeljima

Fendt 800 Vario nudi sučelja koja ne nudi nijedan drugi traktor u njegovoj klasi: šest elektro-hidrauličkih regulacijskih ventila s dvostrukim djelovanjem straga i dva sprijeda, Power-Beyond, ISOBUS-priklučke i još mnoštvo toga. Fendt 800 Vario raspolaže s ukupno više od 24 sučelja koja su svršishodno smještena, kako s prednje, tako i sa stražnje strane. To jamči višestruko korištenje i priključivanje svih radnih uređaja bez ikakvih problema – za učinkovit zajednički rad traktora i priključnog uređaja.

Radna sučelja sa stražnje strane:

Signalna utičnica, ISOBUS priključak, hidraulički gornji upravljač, Duomatik.spojka, šest upravljačkih ventila s dvostrukim djelovanjem, vod za ulje koje curi, bestlačni povratni tok u stražnjem dijelu, zračna kočnica, upravljački vod Power Beyond, hidraulička kočnica prikolice, 7-polna utičnica, donja kuka upravljača, spojka za kuku, vratilo, donja kuka

Sučelja naprijed:

Gornji upravljač, dva regulacijska ventila s dvostrukim djelovanjem, bestlačni povratni tok u prednjem dijelu, 7-polna utičnica, prednje vratilo, donja kuka upravljača, držać opruge (nije prikazano na slici)



Donje kopče stražnje hidrauličke dizalice mogu se preklopiti kad je traktor parkiran, tako da time nastaje dodatni slobodni prostor prema rudu priključnog vozila.

Komforna prednja hidraulička dizalica kod Fendta 800 Vario raspolaže, na Vaš zahtjev, sustavom reguliranja rasterećenja. Time je težinu s priključnih uređaja moguće prenijeti na traktor. To je posebice korisno pri radovima s prednjim malčerom ili priključnim uređajima zimske službe, jer se težina prebacuje na prednju osovinu i time postiže poboljšana sposobnost upravljanja.



FENDT 800 VARIO

Fendtova x5 kabina.



- U kabini Vam na raspolaganju stoje brojne utičnice, npr. više 12-voltnih utičnica, ISOBUS utičnica, signalna utičnica.



Fendt 800 Vario je usmjeren na optimalnu preglednost. Poklopac motora je izuzetno tanak kako bi vozač imao što bolji pogled na prednje kotače i prednje priključne uređaje.



- Palica za upravljanje hidraulikom za 1. i 2. dodatni hidraulički priključni uređaj
- Radni elementi dodatnih hidrauličkih priključnih uređaja 5 – 8
- Ručna poluga za gas
- Podizni modul hidrauličke stražnje dizalice sa sklopom za brzi iskop, kontrolu dubine i aktiviranje priključnog vratila (po želji i za prednju hidrauličku dizalicu)
- Otpuštanje papučice gasa
- Upravljačko polje na falijskoj tipkovnici za aktiviranje TMS-a, Variotronica TI, odabira voznog područja, uključivanje pogona na sva četiri kotača i blokade diferencijala, pojedinačnog ogibljenja kotača na prednjoj osovini, prethodnog odabira brzine vratila, automatskih funkcija za podizne uređaje i vratila, kao i ABS Offroad načina rada




- Za hranu za duge radne dane ima mesta u velikom vanjskom hladnjaku. Prenosivi hladnjak može po potrebi hranu održavati i toplom.



- U torbi za dokumente na sigurnom su pohranjeni i zaštićeni važni dokumenti, kao što su to upute za uporabu.




- S držačem mobitela, i taj aparat dobiva svoje fiksno mjesto. Držač je fleksibilno podešiv za različite modele mobitela.

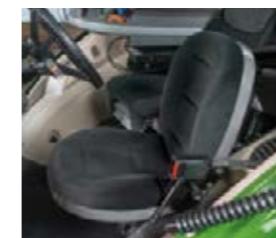

- Iznimno udobno sjedalo posjeduje ugodnu zračnu amortizaciju i raspolaže jednostavnim podešavanjem naslona za ruku.



- U Fendtovoj kabini pronaći ćete brojne spremišne prostore i pretinice za odlaganje stvari kako bi sve imalo svoje mjesto.

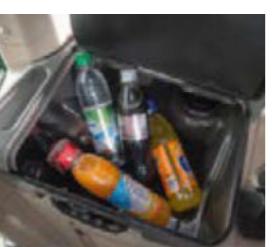


- U pretincu za hlađenje ima dovoljno prostora za obrok i hladno piće.



- Kod Fendta se stakla kabine lijepe, a ne uglavljuju. Ovo ne poboljšava samo vidno polje vozača. Na ovaj se način prvenstveno izbjegavaju zvukovi škripanja i curenja. Tu je i dodatna opcija grijanja.




- Amortizacija kabine s elementima zračne amortizacije omogućava izvedbu kabine s minimalnim vibracijama. Velika visinska razlika i razmak između amortizera x5 kabine dodatno sprječavaju nagibanje i brinu o maksimalnoj udobnosti.

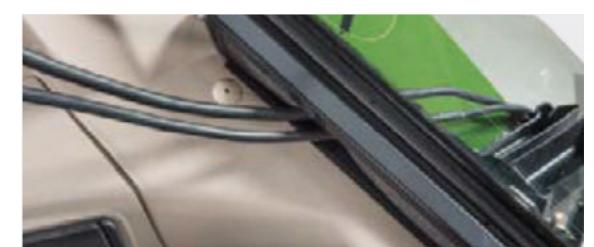

- Što se tiče kablova koji se moraju voditi od stražnjeg dijela traktora do kabine, Fendt nudi pametno rješenje. Neovisno o presjeku, svaki kabel se može uredno položiti u provodni kanal. Stražnje staklo se pritom može zatvoriti te prašina, voda i buka ostaju vani.

FENDT 800 VARIO

Rasvjeta.

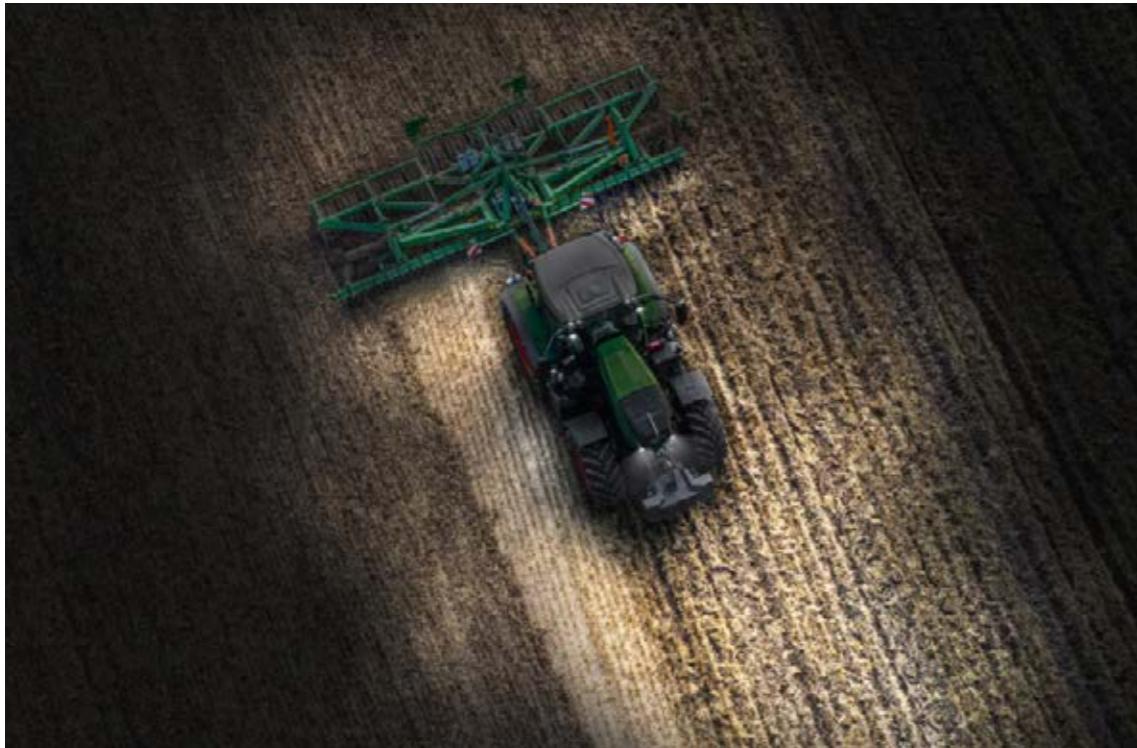

Najsvremenije osvjetljenje: Koncept svjetala Fendta 800 Vario 360° usavršen je i tehnički na najsvremenijoj razini. Kratka i duga svjetla raspolažu najnovijim Bi-LED lampama s regulacijom dometa svjetla. Također, radni farovi su kutna svjetla opremljeni su LED lampama. Time je osvjetljenje moguće precizno regulirati, a pogled na priključne uređaje i kotače izvrstan je i u mraku. LED lampice su posebno štedljive glede potrošnje struje, imaju dugi vijek trajanja i zajedno daju jakost svjetla do 49.900 lumena.




■ Siguran dolazak na odredište: Kako bi i u mraku sigurno sišli s traktora, Fendt je ugradio Coming Home svjetlo. Farovi svijetle još neko vrijeme nakon parkiranja traktora. Na ulazu u Fendt 800 Vario nalazi se jedna praktična lampa za osvjetljenje ulaza. Ista je tako postavljena na spremniku kako bi savršeno osvijetlila gazište i kako bi se vozač mogao sigurno penjati na traktor i silaziti s njega.



■ Svjetla je, zahvaljujući preglednom prikazu, moguće podešiti vrlo jednostavno. Sa sustavom jedne tipke svi se radni reflektori mogu aktivirati samo jednim pritiskom na folijsku tipkovnicu.



■ Unutrašnje osvjetljenje u traktoru 800 Vario savršeno je usmjereni na bitna područja. I danju i noću, bitni radni elementi ugodno su osvijetljeni. Prema uvjetima vidljivosti, intenzitet osvjetljenja automatski se regulira pomoću svjetlosnog senzora.

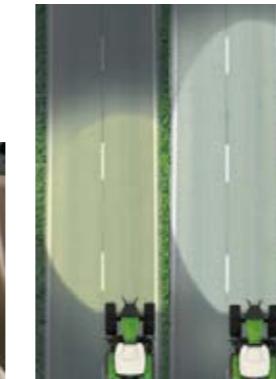

□ Domet svjetla LED farova moguće je podešiti, ovisno o primjeni, primjerice za cestovnu vožnju.

FENDT 800 VARIO

Hidraulika i udobnost vožnje



■ Vanjskim upravljanjem ventila pokrećete stražnju hidrauličku dizalicu, ventil i priključno vratilo izravno na stražnjem blatobranu. Također, kod vanjskog pokretanja stražnjeg priključnog vratila moguće je automatski aktivirati prethodno postavljen broj okretaja motora. Tako si štedite vrijeme za nepotrebne aktivnosti, poput, primjerice, punjenja spremnika za gnojivo.



□ Zahvaljujući DUDK spojki (obostrano spajanje pod tlakom), priključivanje i odspajanje priključnih uređaja iznimno je jednostavno. Poklopci ventila koji se sami zatvaraju štite od onečišćenja te omogućuju priključenje hidrauličkog voda samo jednom rukom.



□ Fendt 800 Vario je savršen za vožnju unatrag, jer se cijelo sjedalo vozača može okrenuti za 180°.



FENDT USLUGE

Najbolji proizvod pod najboljim zaštitnim zaslonom.

Uz Fendt dobivate visokotehnološki proizvod za najviše zahtjeve. Sukladno tome, možete očekivati vrhunsku uslugu visokoproduktivnih, certificiranih Fendtovih prodajnih partnera:

- kratke udaljenosti između našeg osposobljenog osoblja i vas
- Dostupnost rezervnih dijelova 24/7 tijekom sezone
- 12 mjeseci jamstva na originalne Fendtove dijelove i njihovu instalaciju

100 % kvalitete. 100 % usluga: Fendt usluge
Kako bismo Vam jamčili najbolju moguću operativnu sigurnost i učinkovitost vašeg Fendt stroja, nudimo izvrsnu uslugu:

- Fendtova demonstracijska usluga odnosno pokusna vožnja
- Fendt stručnjak za obuku vozača
- AGCO Finance – ponude za financiranje i iznajmljivanje
- Fendt Care – održavanje i produljenje jamstva
- Fendt certifikat – Program rabljenih strojeva



Vaši Fendt prodajni partneri fleksibilni su i imaju samo jedan cilj: Održavati Vaše Fendt strojeve spremnima za rad. Ukoliko se ipak nešto dogodi tijekom žetve, zahvaljujući liniji u slučaju nužde uvijek Vam na raspolaganju stoe naši ovlašteni uslužni partneri.

FENDT USLUGE

Na ovaj si način osiguravate sigurnu budućnost.

Fendtova demonstracijska usluga odnosno pokusna vožnja

Odlučili ste se za kupnju? Uvjeravamo vas u Fendtovu tehnologiju i cijelokupno gospodarstvo. Koristite Fendtovu demonstracijsku uslugu za svoju odluku.

Fendt stručnjak za obuku vozača

Podržavamo vas kako biste najbolje iskoristili svoje vozilo. Uz pomoć ekskluzivnog programa za trening vozača, možete još bolje optimirati isplativost Vašeg stroja i naučiti dosta o funkcijama koje Vam olakšavaju svakodnevni rad. Naš tim stručnih trenera kompetentno će Vas uputiti u korištenje ukupnog potencijala Vašeg Fendt traktora.

Individualni modeli financiranja i najma

Ulaganja u tehniku znače isplativ ulog kapitala. AGCO kreditno financiranje jamči Vam atraktivne uvjete i fleksibilna razdoblja otplate. Od iznosa depozita preko mjesecne rate do roka – Vi određujete okvirne uvjete za financiranje vašeg Fendta. Imate li kratkoročnu potrebu za dodatnim kapacitetima ili želite koristiti traktore na duži rok bez kupnje? Vaš Fendtov prodajni partner nudi optimalno rješenje s prilagođenim ponudama za leasing.

Fendt certifikat –

Program rabljenih strojeva

Tko Fendta vozi, vodi – čak i ako su u pitanju rabljeni strojevi. Očuvani rabljeni strojevi Fendt kvalitete savršeno su rješenje za poljoprivrednike koji su

svjesni troškova ili kao dopuna strojnog parka.


Prednosti:

- Certifikacija u skladu sa najstrožim standardima
- Temeljita ulazna provjera (tehnika, istrošenost, optika)
- Pažljivo održavanje dijelova podložnih trošenju
- Zamjena, čišćenje i lakiranje komponenti po potrebi
- Jednogodišnje jamstvo (mogućnost prodljenja)

Fendt Care – održavanje i prodljenje jamstva

Kako bi Vaš stroj u svakom trenutku bio spreman za rad nudimo Vam uslugu održavanja i popravka i van jamstva, sve prema Vašim potrebama. Time se pokriva rizik popravka novog stroja samo u prvih 12 mjeseci nakon primopredaje. Fendt Care počinje upravo ovdje. S fleksibilnim uvjetima i fleksibilnim cijenama s i bez odbitaka, stroj se može osigurati i nakon prve godine. Vaš Fendt distributer koristi samo originalne dijelove. Oni imaju zajamčenu kvalitetu i testiranu pouzdanost. To jamči optimalno zadržavanje vrijednosti vašeg Fendt stroja.

S aplikacijom za pametne telefone „AGCO Parts Books to Go“ možete brzo i jednostavno pronaći i izravno naručiti Fendtovе rezervne dijelove. Aplikacija je spremna za preuzimanje u Trgovini aplikacijama ili na Google Play Store. Osobne podatke za pristup dobiti ćete od Vašeg ovlaštenog Fendtovog zastupnika partnera.

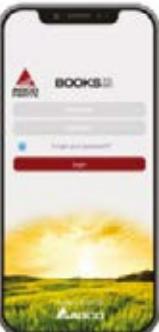

Potpuna kontrola troškova i sigurnost planiranja

Fendt Care	Bronze	Silver			Gold ¹	Platinum ¹
Snaga	Redovito održavanje, fiksni troškovi održavanja	Osiguranje od rizika uslijed popravaka (bez trošenja)			Potpuna pokrivenost troškova (osim trošenja)	Osigurani troškovi i dostupnost (osim trošenja i habanja)
Prednosti	Radna sigurnost stroja	Zaštita od većih oštećenja	Sveobuhvatna zaštita po privlačnim uvjetima	Kompletno osiguranje s potpunom kontrolom troškova	Zaštita od svih nepredvidivih rizika za popravak, uključujući sve dodatne troškove	Za kupce koji si ne mogu priuštiti obustave u radu
Redovno održavanje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Troškovi popravka		✓	✓	✓	✓	✓
Prilagođeni paket		490 €	190 €	0 €	0 €	0 €
Putni troškovi, spašavanje/vuča, rješavanje problema s dodatnim dijagnostičkim alatima, korištenje dinamometra, ulja i filtera pri popravljanju motora/mjenjača					✓	✓
Noćna i vikend doplata						✓
Zamjenski stroj						✓

¹ Vrijedi za Njemačku, Veliku Britaniju i Francusku. Platinum paket dostupan samo kod pojedinih trgovaca.



8 godina /
8.000 Bh

S novim tarifama Fendt Care, Fendt Vam nudi još bolju ponudu u odnosu na sigurnost primjene i rizike kod popravka novih strojeva. Fendt Care omogućava Vam potpunu kontrolu troškova uz najbolju moguću uslugu. Od ugovora o održavanju pa sve do kompletног paketa uključujući i zamjenske strojeve, kod Fendta ćete pronaći fleksibilno i Vama prilagođeno rješenje za vozni park.

Održavanje – brzo i jednostavno.



Prostor motora je posebno dobro dostupan zahvaljujući zakretnom poklopcu motora i lako uklonjivim bočnim dijelovima.



Zračni filter se može ukloniti brzo i jednostavno.



Čak i uz hladnjak čete imati dobar pristup čišćenju.



Filter kabine je lako dostupan u ulaznom prostoru i kabina se može lako očistiti, ako je to potrebno.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA. SVE O FENDTU.

Što možemo učiniti za Vas?

Kontakt s Fendtom.

Što razlikuje Fendtovu uslugu od ostalih?

Usluga kod nas znači: biti upoznat s Vašim aktivnostima, ispunjavati Vaše zahtjeve glede pouzdanosti i sigurnosti, a osobito djelovati s ciljem postizanja ekonomičnosti. Mi stojimoiza naših proizvoda i razvili smo ih za najviše zahtjeve i stalnu uporabu. Naša usluga je, dakle, partnerska komponenta pri Vašem radu.

Kako da preuzmem ažuriranje softvera?

Fendt softver moguće je ažurirati. Tako ćete imati najnoviji stupanj tehnike u svom Fendtu i budućnost na Vašem terminalu. Ovo osigurava tehnički napredak Vašeg Fendt stroja koji nikad ne gubi na vrijednosti te je Vaša investicija dugoročno isplativa. U tu se svrhu obratite Vašem Fendtovom ovlaštenom partneru.

Što je Fendt Expert?

S treningom za vozače Fendt Expert do Vario Profia: Poznajete li već sve funkcije koje je za Vas tehnologija pripremila? Koristite tehnologiju koja se nalazi u Fendt Vario i naučite se, uz pomoć Fendt Experta, na najbolji mogući način služiti svim raspoloživim funkcijama. Naš tim stručnih trenera kompetentno će Vas uputiti u korištenje ukupnog potencijala Vašeg Fendt traktora. Jednostavno se informirajte i prijavite kod Vašeg trgovca.

fendt.com

Ovdje ćete naći sve online, od prospekta o tehničkim podatcima, izvješća o kupcima ili poduzeću pa sve do Fendtovog kalendara događanja.

Fendt konfigurator

S Fendtovim konfiguratorm vozila, u mogućnosti ste birati među brojnim ponuđenim inačicama opreme te sastaviti vozilo koje je optimalno opremljeno za Vaše gospodarstvo. Fendtov konfigurator pronaći ćete na internetu pod www.fendt.com, izravno na početnoj stranici preko brzog ulaza.

fendt.tv

To je moguće danonoćno – zahvaljući našoj zbrirci medija. Naša internetska televizija emitira aktualnosti i stvari koje trebate znati o Fendtu 24 sata, 7 dana u tjednu.

Probne vožnje

„Na fendt.com ćete pod izbornikom „Usluga“ pronaći poglavje „Fendt usluge“. Tu odaberite stavku „Pokusna vožnja“ i možete se prijaviti za pokusnu vožnju traktora po vašem izboru.

Fendt dodatni proizvodi



Dodatni proizvodi tvrtke Fendt savršen su dodatak vašem Fendt stroju. Na raspolaganju vam stoji sveobuhvatan program proizvoda koji uključuje maziva, AdBlue, proizvode za njegu, pribor za kabinu i još mnogo toga. Možete ih kupiti isključivo od svog distributera tvrtke Fendt.



FENDT 800 VARIO

Inačice opreme.

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
--	-------	-----------	-------	-----------

Motor				
Dvosmerni ventilator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Predfilter goriva (s grijanjem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paket za prethodno zagrijavanje (ulja motora, mjenjača, hidraulike)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kočnica motora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mjenjač				
Funkcija prekretne sklopke, Stop i Go funkcija	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zvučni znak upozorenja kod vožnje unatrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vario upravljanje				
Vozna ručica s tempomatom i memorijom broja okretaja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Višenamjenska upravljačka palica s tempatom, memorijom broja okretaja, automatskim funkcijama, upravljanjem hidraulikom			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varioterminal 7" s upravljanjem na dodir i pomoću tipki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Varioterminal 10.4" s upravljanjem na dodir i pomoću tipki	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Osnovni paket za upravljanje strojem (ISOBUS)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Variotronic TM - sustav pomoći pri vožnji unatrag			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sustav navođenja traga VarioGuide NovAtel / Trimble		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
VarioDoc - sustav dokumentiranja (samo kod Varioterminal 10.4")			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Osnovni agronomski paket				
SectionControl (SC)				<input type="checkbox"/>
VariableRateControl (VRC)				<input type="checkbox"/>
Elektronička blokada protiv krađe vozila	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
bez blokade protiv krađe vozila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabina				
Filtar s aktivnim ugljenom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehaničko ogibljenje kabine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneumatski amortizeri kabine, 3 točke s integriranim podešavanjem razine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Iznimno udobno sjedalo, zračno ogibljenje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Izuzetno udobno sjedalo Evolution dynamic/DL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Izuzetno udobno sjedalo Evolution active DuMo Koža/DL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Izuzetno udobno sjedalo Evolution active DuMo/DL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Izuzetno udobno sjedalo Evolution dynamic DuMo/DL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Izuzetno udobno sjedalo Evolution dynamic DuMo Koža / DL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komforno suvozaćevo sjedalo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ugrađena automatska klima	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vjetrobransko staklo od viseoslojnog stakla, grijano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stražnje staklo grijano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stražnja zaštita od sunca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
270°-prednji uredaj za brisanje stakala (kod jednodijelnog prednjeg stakla)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stražnji uredaj za brisanje i pranje stakla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ugrađeni radio prijamnik s dva stereo zvučnika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3 sa razglasom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG-kontrolni uredaj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendtov reakcioni sustav upravljanja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Radarski senzor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uredaj za vožnju unatrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preinac za hlađenje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Serijska i dodatna oprema
Serijska oprema: ■
Dodatna oprema: □

FENDT 800 VARIO

Specifikacija.



	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
--	-------	-----------	-------	-----------

Podvozje				
FSC Fendt sustav kontrole stabilnosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amortizacija prednje osovine, +/- 60 mm hoda opruge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kočnica upravljača	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sustav jednokružne kočnice 1 papučica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sustav jednokružne kočnice 2 papučica i kočnica upravljača	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sustav dvokružne kočnice i FSC, Fendtova kontrola stabilnosti u vožnji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatska blokada upravljačke osovine priključnog vozila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duomatic spojka za stlačeni zrak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uredaj za regulacije pritiska zraka u gumama, VarioGrip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blokada svih kotača / blokade diferencijala

Stražnji / prednji diferencijal sa 100 %-tom blokadom lamela i senzorima kuta upravljanja

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Dizalica

Prednja dizalica s jednostrukim djelovanjem, s vanjskim aktiviranjem (odvojeni ventili)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konforma prednja hidraulička dizalica s dvostrukim djelovanjem i regulacijom položaja, vanjsko uključivanje			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konforma prednja hidraulička dizalica s dvostrukim djelovanjem i regulacijom opterećenja, vanjsko uključivanje			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bočna stabilizacija gornje hidrauličke kopče	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Priklučna kuka za donji upravljački sklop, kat. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tanjurasti zupčanik

Prednja strana: 1.000 o/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stražnja strana: Priklučno vratilo s prirubnicom 540E/1.000 o/min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stražnja strana: Priklučno vratilo s prirubnicom .000/1.000E o/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hidraulika

Aktiviranje hidrauličnog ventila preko višenamjenske upravljačke palice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Linearni moduli pokretanja hidrauličkog ventila (klackalica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vanjsko upravljanje stražnjim hidrauličkim upravljačkim uredajem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Load-Sensing sustav s osovinском klipnom crpkom (152 L/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Load-Sensing sustav s osovinском klipnom crpkom (205 L/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hidraulički priključak PowerBeyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Povratni tog straga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestlačni povratni tok straga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FFC-Ravne hidrauličke spojke sa stražnje strane			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stražnji priključci DUDK-spojke (mogućnost priključivanja pod pritiskom)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UDK spojka sa stražnje strane	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Biohidraulički ulje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nadogradnja

Ručno priključivanje priključnog vozila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatsko priključivanje priključnog vozila s daljinskim upravljanjem otvara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vučna spojka podesiva po visini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kratka vučna kuka s kuglom ispod glavne kuke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duga vučna kuka s kuglom ispod glavne kuke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hitch-spojka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potezna poluga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton-Fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komforni prihvati opterećenja za prednju težinu (ne kod PPU)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utezi za opterećenje stražnjih kotača	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prisilno upravljanje (jednostrano ili dvostrano)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oznaka prekoračenja širine</td				

FENDT

It's Fendt. Jer se razumijemo u poljoprivredu.



www.fendt.com

|| Interexport

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktberdorf, Njemačka

Interexport d.o.o.
Kralja Zvonimira 15/1
10 430 Samobor
Hrvatska

 AGCO
Your Agriculture Company

Fendt je svjetska marka koncerna AGCO.
Podaci o opsegu isporuke, izgledu, snagi odnosno učinku, dimenzijama i težini, potrošnji goriva i pogonskim troškovima vozila odgovaraju postojećim saznanjima u trenutku tiskanja teksta. Isti su podložni izmjenama do trenutka kupnje vozila. Vaš Fendtov ovlašteni prodajni partner rado će Vas obavijestiti o možebitnim promjenama. Prikazana vozila nisu posebno opremljena za pojedine zemlje.